APPENDICE

SP – Schede di Progetto

APPENDICE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

Nell'ambito della progettazione ai fini della Proposta è stata rilevata la presenza di impianti che potrebbero necessitare di attività di Manutenzione Straordinaria nel corso della durata della Concessione.

Tali attività dovranno essere coperte dal Comune di Torino con finanziamenti ad hoc dedicati alle manutenzioni straordinarie (manutenzione straordinaria correttiva e/o contributo) in linea con quanto effettuato dalla Città in passato.

La seguente appendice rappresenta un'indicazione di progetto di tali interventi che non fanno parte della Proposta, ma la cui eventualità potrebbe presentarsi durante il corso della Concessione.

La manutenzione straordinaria potrebbe realizzarsi sia sugli impianti elettrici, che sugli impianti meccanici e sarebbe necessaria per motivi diversi:

- Adeguamenti normativi degli impianti non interessati dalle attività di efficientamento previsti nella Proposta;

- Interventi di ripristino delle funzionalità dei sistemi, come UPS, gruppi elettrogeni o impianti di sollevamento. Avendo verificato che il risparmio energetico associato a tali interventi sarebbe limitato rispetto all'investimento necessario a ripristinare le funzionalità dei sistemi, questi non sono categorizzabili come interventi prevalentemente orientati al risparmio energetico e pertanto la Proposta non ne prevede l'applicazione nelle sedi tecniche. Nel caso in cui gli impianti esistenti dovessero arrivare al termine della vita utile nel corso della Concessione, la sostituzione con componenti di nuova generazione dovrà essere prevista nei piani di manutenzione straordinaria, esclusi dalla Proposta;

- Interventi di sostituzione dei componenti impiantistici che potrebbero arrivare a fine vita durante il corso della Concessione. Tale intervento non è categorizzabile come intervento prevalentemente orientato al risparmio energetico e pertanto la Proposta non ne prevede l'applicazione nelle sedi tecniche.

CE-0008-A | Palazzo Civico + VV.UU.

Via Milano 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 25772
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 8
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 25772
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 149.6
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0009-A | Sala Polivalente - Centro Anziani

Via Bellezia 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 30
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0010-A | Asilo Nido

Via S.Chiara 5A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 510
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 510
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 102
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0012-A | Scuola Elementare VITTORINO DA FELTRE

Via Finalmarina 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 7880
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7880
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Corsica 55, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
Volume raffrescato [m³]: 30605

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 7895

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 7895

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 333.6

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0013-B | Edificio custode

C.so Corsica 55, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0014-A | Scuola Elementare Collodi

C.so Croce B. 26, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5732
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0015-A | Bagni Municipali Molinette Centrale

Via Cherasco 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0017-A | Convitto Umberto I

Via Bertola 10, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8468
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8468
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0017-B | Orologiai/Orafi-Uffici-Laboratori

Via S.Tommaso 17, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1738
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bertola 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1080
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0018-A | Istituto Professionale BALBIS (Albesteiner)

Via Assarotti 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3640
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0018-C | Autorimessa + alloggio custode

Via Perrone 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Autorimesse

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione lucernari

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0018-D | Succursale Magistrale MONTI-BOSSO

Via Perrone 7 Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 764
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Perrone 7 Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 600
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0019-A | Biblioteca GEISSER

C.so Casale 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 436
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 230
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0021-B | Pensionato MARIA BRICCA

Via Bricca 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3563

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3563

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0021-X | Centrale Termica

Via Bricca 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0033-A | Asilo Nido + Ortodossi

P.za Cavour 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 639
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 58.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0033-B | Uffici Polizia Municipale

Via Giolitti 42, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3325
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0036-A | Scuola Elementare Coppino

Via Colombo 36, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8985
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8985
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0039-A | Scuola Elementare I.C. MONTEVIDEO ex Direzione Didattica Duca degli ABRUZZI

Via Montevideo 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 13354
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Tunisi 102, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8027
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0041-A | Scuola Materna Wasilij Kandinskij - I.C. SIDOLI

Via Monte Corno 21, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1843
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via La Loggia 51, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 870
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0046-A | Uffici Comunali + Sala matrimoni

Via Corte D'Appello 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4080

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 6

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4080

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1181.5

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0047-A | Scuola Media Inferiore PEYRON

Via Valenza 71, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 6321

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 6321

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Corte D Appello 7B, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione infissi esterni atrio centrale in quattro aule e nei servizi igienici ai piani 1 e 2

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0052-A | Centro Civico

Via Dego 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1038

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1038

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0053-A | Scuola Elementare Tommaseo

Via dei Mille 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3333

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 456.4

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0056-A | Uffici Prefettura + Ex Istituto Paravia

Via del Carmine 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 508
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0057-A | Scuola Elementare Sclopis

Via del Carmine 27, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3800
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 566
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0063-A | Colonia Loano 1 - Palazzina Isolamento

Via Aurelia 305, Loano |

Classificazione prevalente:
colonie estive

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1615
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 112
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0064-B | Palazzina alloggi custode

Via Aurelia 446, Loano |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0066-A | Biblioteca Civica - Uffici

Via della Cittadella 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5368
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 7
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5368
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 760
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 283.4
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0067-A | Uffici Servizi Tecnici per il sociale e meccanizzati + Servizi Sociali Circoscrizione 1 + ASL Servizi igiene e sanità

P.Ta della Visitazione 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2508
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1828
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0069-A | Uffici + Centro Commercio Ittico

P.za della Repubblica 27, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2362
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 565.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0070-B | UIL - UISP - Alloggio ATC - Associazione

P.za della Repubblica 6Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 84
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0071-A | Commissariato Polizia Barriera Nizza

C.so Spezia 26, Torino |

Classificazione prevalente:
Caserme / Commissariato

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. Chieri-Pecetto 34, Chieri |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0077-B | Serre - Magazzino + Uffici

Strada Pecetto 34, Chieri |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0077-C | Casa custode Serre

Strada Pecetto 34, Chieri |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 35
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0077-E | Magazzino Ex Vendita + 2 Alloggi custode

Strada Pecetto 34, Chieri |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 88
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Strada Pecetto 34, Chieri |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Duca degli Abruzzi 50, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1387
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0083-B | Scuola Elementare I.C. VIA SIDOLI ex Direzione Didattica DOGLIOTTI-VIAN

Via Sidoli 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5080

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Casana 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0084-A | Scuola Materna MILLEFONTI

C.so Caduti Sul Lavoro 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1226
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0089-B | Istituto Professionale Statale Bosso-Monti

Via Meucci 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0089-C | UFF Istruzione + Sede Circosrizione 1

Via Bertolotti 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 2937

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2937

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Ferraris 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1996
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0094-A | Scuola Materna Statale FANCIULLI (IC SIDOLI)

Via Invernizio 21, Torino |

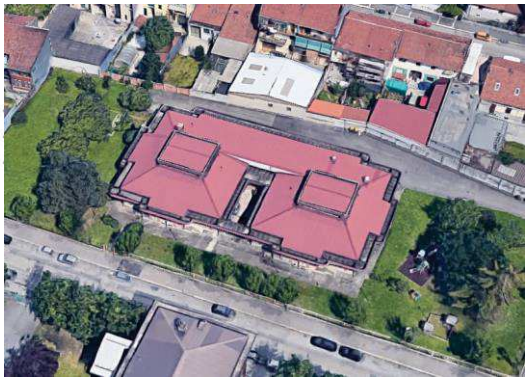

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 870
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 870
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0098-A | Vigili Urbani Nizza Lingotto

Via Bruno G. 148, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1307
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0099-A | Scuola Materna Gioberti

Via Gioberti 33, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2801
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0106-A | Chiesa S.Michele Arcangelo

Via Giolitti 44, Torino |

Classificazione prevalente:
Chiese / Cimiteri

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 194
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0107-A | Scuola Elementare S.FRANCESCO D'ASSISI

Via Giulia di Barolo 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0107-B | Scuola Media Inferiore

Via Vanchiglia 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Giulia di Barolo 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5029
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 754
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0109-A | Asilo Nido + Scuola Materna

Via Giulio 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 1987
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1987
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0109-B | Anagrafe+Servizi Statistica/Toponomastica

Via Giulio 22, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
Volume raffrescato [m³]: 43167

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 20224

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 12

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 20224

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Giulio 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 2547.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0113-A | Scuola Elementare Rignon

Via Massena 39, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5665
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0117-A | Scuola materna + Scuola Elementare Carducci + Scuola Media Inferiore Meucci+Piscina

C.so Matteotti 6Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3274
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3274
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 825
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0118-A | Scuola Media Inferiore Lorenzo il Magnifico

C.so Matteotti 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1530

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1530

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 177.8

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0121-A | Scuola Materna

P.za Guala 140, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1288
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0132-A | Stabile Eridania

Via Palazzo di Città 20, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1250
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 199
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0134-A | Uffici Comunali (ex uffici Giudiziari)

P.za Palazzo di Città 7, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 7080

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0134-B | Uffici Comunali (ex Pretura sezione Penale)

L.Go Quattro Marzo 19, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 982
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

P.za Palazzo di Città 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1080
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0135-A | Ufficio Informa Disabile (ex microfilm)

Via Palazzo di Citta 9Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 31
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0136-A | Asilo Nido LE PRATOLINE + Scuola Materna

Via Lugaro 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2453
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 396
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Cellini 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0137-C | Scuola Materna CELLINI + Custode

Via Madama Cristina 134, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0137-D | Scuola Media Inferiore KELLER - ONLUS - Centro Documentazione per non vedenti

Via Nizza 151, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0137-X | CST Disabili+Scuola ciechi +Scuola materna+Comunità alloggio

Via Cellini 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0138-A | Club scherma Villa Glicini+tennis+calcio

Viale Ceppi 5, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 838
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 846
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0140-A | Scuola Elementare ROBERTO D'AZEGLIO + Laboratori informatica (ex custode)

Via Santarosa Santorre 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2334
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0140-B | Scuola Materna EUROPEA

Via Lodovica 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 449
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0145-A | Chiesa Gran Madre di Dio

P.za Gran Madre di Dio 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Chiese / Cimiteri

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Belgio 91, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 428
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 70
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0158-A | Scuola Materna BARRIERA NIZZA

Via Leonardo Da Vinci 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 886
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0165-A | Scuola Media FOSCOLO + Custode

Via Piazzi 57, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 13345

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 7

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 13345

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0165-B | Scuola Elementare FALLETTI DI BAROLO

Via Cassini 98, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1669
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Piazzi 57, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0167-A | Scuola Materna

Via Plana 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 497
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 168
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0177-A | Scuola Media Inferiore MEUCCI

Via Revel 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6070
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 560
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0187-A | Scuola Materna Statale

Via S.Chiara 12, Torino |

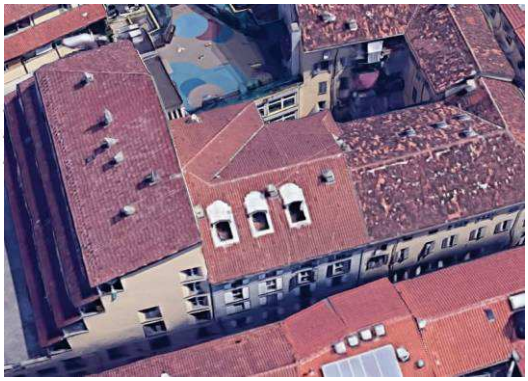

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 825
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 155.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0189-A | CONDOMINIO

Via S.Chiara 56, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 110
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0196-A | Palazzo Lavori Pubblici

P.za S.Giovanni 5, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 13950
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 2160
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0200-A | Palazzina destra-Ludoteca AVRAH KADABRA

C.so S.Maurizio 6, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0201-A | Uffici Progetto Promozione Salute

C.so S.Maurizio 4, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 34.8

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via S.Secondo 43E, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1523
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Garessio 24_5, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1023
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Podgora 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3007
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0213-A | Scuola materna Statale LINUS I.C. MONTEVIDEO

Via Poirino 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 870
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0215-A | Centro d'ospitalitá notturna

Via Sacchi 47Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 30
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0215-B | Ambulatorio socio sanitario+Servizi di Strada

Via Sacchi 49, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0216-A | Ufficio mediazione minori

Via Stampatori 5, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 25.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0222-A | Centro incontro anziani

Via Vanchiglia 3, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 9

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0222-B | Casa delle Donne + Associazioni varie

Via Vanchiglia 3Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0225-A | Caserma Polizia di Stato + Carabinieri

Via Verdi 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Caserme / Commissariato

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 5

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0226-B | Monte dei Cappuccini-Convento Biblioteca

P.za Monte Cappuccini 3, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 402

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 62.3

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0226-C | Museo della Montagna

P.za Monte Cappuccini 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3731

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3731

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0226-D | Sede C.A.I. + Ristorante

Salita al CAI Torino 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Salita al CAI Torino 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 565.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0227-A | Palazzina CAPRIFOGLIO

Viale Medaglie D'Oro 88, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0229-A | Asilo Nido DENIS (privato)

Via Vespucci 58, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 747

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 747

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0230-A | Scuola Elementare D'AZEGLIO succursale DON BOSCO

Via Manara 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 984
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 283
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0231-A | Scuola Elementare Istituto Comprensivo RAYNERI+Biblioteca

C.so Marconi 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 6083
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6083
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0231-B | Scuola Media Inferiore Istituto Complessivo RAYNERI+Palestra

Via Giacosa 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5440
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5440
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Marconi 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 10

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0233-A | Scuola Elementare CASALEGNO

Via Acciarini 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 8496

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 8496

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0234-A | Casa di abitazione

C.so Agnelli G. 105, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0240-A | Scuola Elementare SCLARANDI

Via Baltimora 171, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4729
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4729
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0240-B | Scuola Materna Municipale

Via Forno Canavese 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2198
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Baltimora 171, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0241-A | Scuola Materna Municipale

Via Baltimora 64, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 980

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0242-A | Scuola materna Statale + Scuola Elementare succursale CHIOVINI (Direzione Didattica MAZZINI)

Via Baltimora 76, Torino |

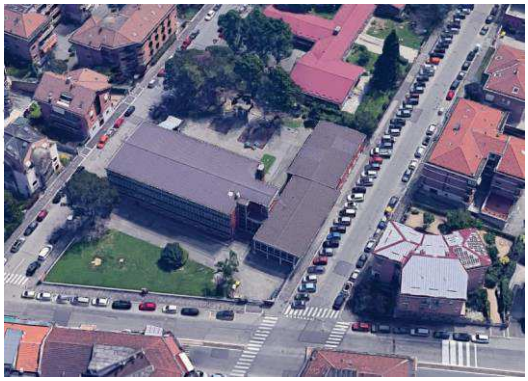

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3233

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3233

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0244-A | Scuola Media Inferiore CADUTI DI CEFALONIA

Via Baltimora 110, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 8496

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 5

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 8496

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0245-A | Asilo Nido ROVERETO + Scuola Materna

Via Barletta 109_20, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2878

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0248-A | Scuola Materna NICOLAS GREEN

C.so Orbassano 224_26, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1943

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Boston 33, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2937

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0254-A | Centro d'incontro Arcipelago

Via Chevalley 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 750

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0260-A | Scuola Materna D'ARBOREA

Via D Arborea 9_4, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 916

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0266-A | Asilo Nido + Scuola Materna ex BAY

Via Principe Tommaso 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2754
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 282.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0268-A | Piscina Stadio Monumentale + Palestra

Corso Ferraris 294, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio vincolato. Gli interventi proposti saranno realizzabili solo previa autorizzazione della Sovrintendenza.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4452

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4452

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 3

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Lanfranco 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 6902

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0271-A | Uffici Servizi Sociali+Palestra ARCIPELAGO 2

Via Filadelfia 242, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4347

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4347

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0271-B | Centro Anziani con Bocciofila

Via Filadelfia 242, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0272-A | Palazzo del nuoto (esclusa autorimessa)

Via Filadelfia 89/A, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 2054.4
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0280-A | Piscina Gaidano + palestra pugilato

Via Modigliani 25, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1492

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1492

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0286-A | Scuola Materna Centro Europa B

Via Guidobono 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 704

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0287-A | Campi+spogliatoi calcio e tennis

Via Modigliani 21, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0287-B | Pallone pressostatico 1 - Palestra pugilato

Via Modigliani 21, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0287-C | Pallone pressostatico 2 - Campo tennis

Via Modigliani 21, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0288-A | Centro incontro + Farmacia

P.za Freguglia 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0291-A | Asilo Nido DUMBO + Scuola materna (Direzione Didattica MAZZARELLO)

Via Monte Novegno 31, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3007

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0292-A | Asilo Nido privato+Centro anch'io

Via Negri 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 950
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0294-A | Scuola Media Inferiore NEGRI + Scuola Elementare MONTALE + Auditorium

Via Negri 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5666

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5666

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Rubino 24, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0299-A | Scuola Materna

C.so Orbassano 122, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 704

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Orbassano 172, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0301-A | Centro incontro ex magazzino AMIAT

C.so Orbassano 192, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1063

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0302-A | Villa Amoretti (Biblioteca)

Via Filadelfia 205_3, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 2936

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2936

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 20

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0302-C | Arancera

Via Filadelfia 205, Torino |

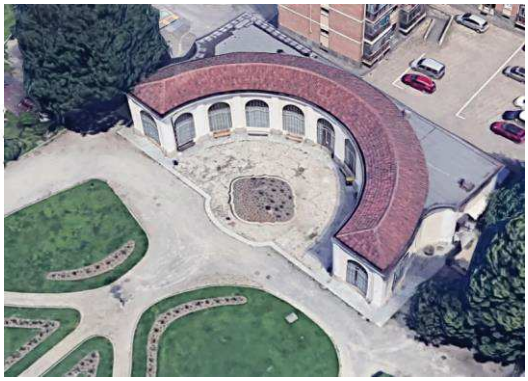

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 492

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 492

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 25.6

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0302-X | Parti comuni

C.so Orbassano 200, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0303-A | Centro Anziani (Parco Rignon)

C.so Orbassano 202, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 31.1
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0304-A | Ludoteca Serendipity

C.so Orbassano 264, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 652
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0305-A | Centro anziani Mandala

C.so Orbassano 327A, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 29
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0313-A | Vigili Urbani Sezione Sanitaria

Via Pinchia 11, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2244

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0314-A | Scuola Materna

Via Poma 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione serramenti esterni blocco lato via Stelvio

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 653

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0315-A | Asilo Nido Snoopy

Via Poma 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 5

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1416

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0317-A | Cascina Giaione - Sede Circoscrizione 2

Via Reni Guido 114, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4610

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4610

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 18

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0318-A | Scuola Materna RENI

Via Reni Guido 53, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 946
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 200
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0319-A | Scuola Elementare SILVIO PELLICO

Via Madama Cristina 102, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3271
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3271
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0320-A | Istituto Professionale IAL CISL

Via Torrazza 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0320-B | Scuola Elementare+Scuola Media Inferiore Istituto Comprensivo CAIROLI

Via Torrazza 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8385
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8385
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0320-C | Palestra + Piscina

Via Torrazza 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2113
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0320-D | Scuola Materna Municipale LA GIOSTRA

Via Monastir 17_9, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3385
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Torrazza 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 5

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Romita 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 7
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0322-B | Scuola Media Inferiore MODIGLIANI+Uffici ITER

Via Balla 27, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0322-C | Palestra + Piscina E/10

Via Balla 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0322-X | E/10: Asilo Nido L'ANATROCCOLO + Scuola Materna BRUNELLA + Scuola Elementare GOBETTI + Scuola Media

Via Romita 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 4

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 32358

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0323-A | Scuola Materna Bruno Munari

Via Rovereto 21, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 4

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1173

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0324-A | Scuola Materna Centro Europa

Via Rubino 82, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 614
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0324-X | Centrale Termica

Via Gaidano 103 31, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0325-A | Asilo Nido + Scuola materna + Scuola Elementare + Locali Circoscrizionali

Via Collino 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 7
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0325-B | Scuola Media Inferiore MODIGLIANI Nido

Via Collino 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0325-C | Palestra + Piscina E/11

Via Rubino 63, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0325-X | E/11: Asilo Nido PANTERA ROSA + Scuola Materna E/11 + Scuola Elementare MAZZARELLO + Scuola Media

Via Rubino 67, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguito intervento di isolamento della copertura

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 5

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0326-A | Centro di incontro anziani CIMABUE

Via Rubino 86, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1046
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 63
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0329-A | Scuola Elementare Don Lorenzo Milani

Via S.Marino 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3647

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3647

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0330-A | Scuola Elementare Vidari + Liceo Artistico COTTINI + LILLIPUT 2

Via S.Remo 46, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3891

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0330-B | Uffici Agenzia per il Lavoro

Via del Prete 79, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 442

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 442

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 121.4

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0331-A | Stadio del Ghiaccio TAZZOLI 1

Via S.Remo 67, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 2

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 14199

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 14199

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 22

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0331-B | Pista allenamento hockey TAZZOLI 2

Via S.Remo 67, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 2

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 14198

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0331-X | Parti comuni

Via S.Remo 67, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0333-A | Scuola Media Inferiore NIEVO-MATTEOTTI

Via Mentana 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5185

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5185

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1080

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0336-A | Scuola Elementare SINIGAGLIA + Centro LILLIPUT 1

C.so Sebastopoli 258, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 7830
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 8
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7830
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0336-B | Palestra + Piscina SEBASTOPOLI

C.so Sebastopoli 260, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4691
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Sebastopoli 258, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 8

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0337-A | Comunità alloggio e uffici + Luogo Neutro + Laboratorio disabili

P.Le Grande Torino 81, Torino |

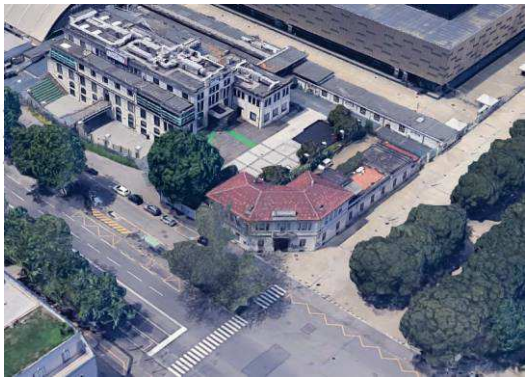

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0345-A | Centro d'incontro CENTRODENTRO

C.so Siracusa 225, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 51.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0347-A | Spogliatoi/Campi calcio/hockey

C.so Tazzoli 78, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 308
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0347-B | Pallone pressostatico arrampicata

C.so Tazzoli 78, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Non sono previsti interventi

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione serramenti non a norma in palestra e refettorio

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0348-A | Scuola Materna MARIA LAETITIA RUBATTO

C.so Moncalieri 48, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 780
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 116
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0349-A | Dormitorio per senzatetto

C.so Tazzoli 76, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 26
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0352-A | Scuola Elementare MAZZINI

C.so Orbassano 155A, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5338

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0359-A | Piscina Trecate + Palestra

Via Alecsandri 29, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 2
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 2775
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2775
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 137
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0362-A | Palestra ex Aprica

Via Bard 39C, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 225
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0362-B | Impianto sportivo A.S.D. Borgata Lesna

Via Bard 43, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0364-A | Asilo Nido MONGOLFIERA + Scuola Media Inferiore DROVETTI

Via Bardonecchia 34, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4706
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0364-B | Scuola materna Statale FELICE QUARANTA (Direzione Didattica CASATI)

Via Bardonecchia 36A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1371
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0364-C | Palestra PADOVANI

Via Villar Focchiardo 18, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2040
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bardonecchia 34, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 2
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0365-A | Asilo Nido PETER PAN

Via Beaumont 58, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1224
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0367-A | RAF CST Comunale+vari utenti

Str. delle Cacce 36, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1044

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0369-A | Asilo Nido

Via Roveda 35_1, Torino |

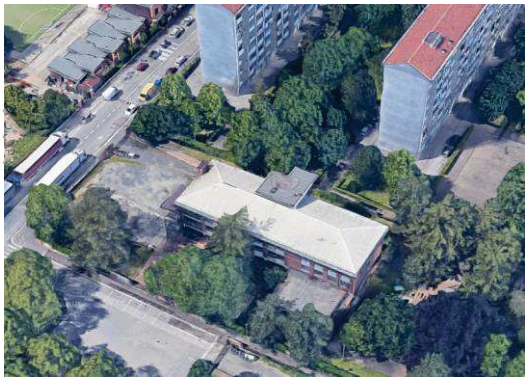

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 5

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1863

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0370-A | Scuola Materna + Scuola Elementare BERTA

Via Berta 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4504
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4504
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0371-A | Bocciofila parco Ruffini

Viale Bistolfi 12A, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 29.3
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0373-A | CST + Uffici

Via Spalato 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3511
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 8

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0374-A | Spogliatoio calcio

Via Roveda 34, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0375-A | Scuola Elementare SANTORRE DI SANTAROSA

Via Braccini 70, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8223
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8223
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Braccini 70, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 26.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0376-A | Asilo Nido IL CANGURO + Scuola Materna MALTA

Via Braccini 75, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2836
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Braccini 63, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1616
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0378-A | Scuola Elementare OTTINO

Via Brissogne 32, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3295
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 735
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0379-A | Scuola Materna BRISSOGNE

Via Brissogne 39, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2929
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0381-A | Scuola Infanza Comunale (Scuola materna)

Via Bruino 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1212
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Francia 73, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5229
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bruino 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0383-A | Palazzetto dello Sport

Viale Bistolfi 19, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3860

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3860

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 28

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0383-B | Casa Custode Palazzetto dello Sport

Viale Burdin 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0384-A | Magazzino verde pubblico + Autorimessa

Via Caraglio 27, Torino |

Classificazione prevalente:
Autorimesse

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0385-A | Scuola Elementare FATTORI

Via Castellino 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1364
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0385-B | Scuola materna J. J. ROUSSEAU

Via Monte Ortigara 50, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1311
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Castellino 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0388-A | Scuola Elementare AGAZZI+Scuola Media Inferiore MILA succursale

Via Chambery 33, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3680
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0388-B | Scuola Materna Statale AGAZZI

Via Postumia 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1525
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Dall Ongaro 2D, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via De Sanctis 12, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 586
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 422
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0393-A | Scuola Elementare BALBIS GARRONE (Direzione Didattica PARATO)

Via Nuova 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1171
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 150
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Delleani 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3028
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0397-B | Scuola materna Statale CASA DEI BIMBI (Direzione Didattica ALFIERI)

Via Casalis 54, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1100
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Duchessa Jolanda 27 Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0400-A | Scuola Materna Municipale

Via Fattori 113, Torino |

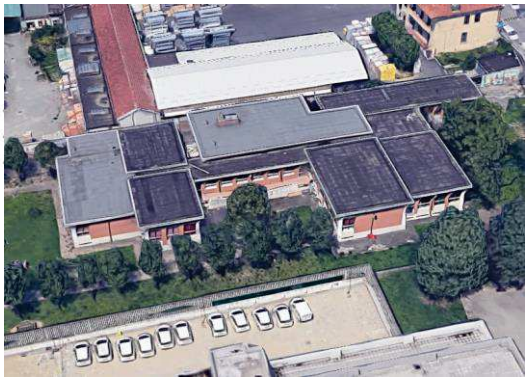

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 881
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Ferrucci 122, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
Volume raffrescato [m³]: 12875

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 6100

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 309

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0401-B | Uffici Comunali - Informalavoro

Via Braccini 2, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2100
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 259
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0401-C | Palestra di arrampicata

Via Braccini 18, Torino |

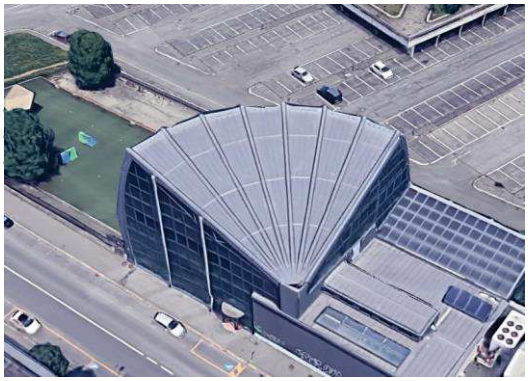

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 268.3
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0402-A | Uffici Circoscrizione + Magazzini Alberate

C.so Ferrucci 65A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1804
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 402
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0403-A | Campo calcio Artiglieri di Montagna CIT TURIN

C.so Ferrucci 63A, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 597
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0404-A | Centro Multimediale Pedagogico

C.so Francia 285, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1454

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1454

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0404-B | Scuola Elementare BARICCO

C.so Peschiera 380, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4157

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4157

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Pozzo Strada 12_1, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3713
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0404-X | Parti comuni

C.so Francia 285, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0405-A | Scuola Elementare M.L.KING succursale

C.so Francia 377, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1457
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Francia 373, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 456.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0407-A | Magazzino rete biblioteche (deposito libri)

Via Frejus 21, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1074
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Frejus 21, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0409-A | Scuola Elementare M.L.KING

Via Germonio 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0409-B | Scuola Media Inferiore Massimo MILA

Via Germonio 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4379
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Germonio 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0410-A | Abitazione (fabbricato B)

C.so Orbassano 455, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 115
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0411-A | Scuola Elementare Umberto I Sede

Via Nizza 395, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5620

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5620

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0413-A | Stadio Primo Nebbiolo (Parco Ruffini)

Viale Hugues 10, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 60
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0415-A | Scuola Media Inferiore PALAZZESCHI sede

Via Lancia 140, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4646
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4646
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0417-A | Scuola Elementare BATTISTI Direzione Didattica CASATI succursale+palestra

Via Luserna di Rorà 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3233
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3233
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0417-B | C.T.P. PALMIERI succursale

Via Vigone 63, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 952
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 952
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Luserna di Rorà 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Luserna di Rorà 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0419-A | Scuola Elementare SALGARI

Via Lussimpiccolo 36A, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5080
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5080
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0422-A | Scuola Media Inferiore PEROTTI succursale

Via Marsigli 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 7405

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0423-A | Centro Accoglienza/Dormitorio NEGARVILLE

Via Negarville 30_2, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0424-A | Centro Polifunzionale (ex Fergat)

Via Millio 18, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1275

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0429-A | Scuola Materna MONTE CRISTALLO

Via Monte Cristallo 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1248
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0429-B | Scuola Elementare DAL PIAZ

C.so D'Albertis 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2639
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0432-A | VV.UU. (banda musicale) + biblioteca + uffici sostenibilità energetica

Via Monte Ortigara 95, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2618
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Monte Ortigara 95, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0434-A | Uffici PP.TT. e Ufficio Affissioni

Via Moretta 73A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 571
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0435-A | Spazio Anziani Associazione Anziché Anziano

Via Osasco 80, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 49.5
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0437-A | Scuola Elementare VITTORIO ALFIERI

Via Palmieri 58, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5179
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5179
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0437-B | Scuola Materna Statale CAVALLI

Via Collegno G. 73, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5278
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0437-C | Scuola Materna PICCOLO TORINO

Via Collegno G. 65, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1420
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Palmieri 58, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0439-A | Centro incontro/bocciofila+area giardino

C.so Peschiera 364, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 63
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0441-A | Uffici Circoscrizione + VV.UU.

C.so Peschiera 193, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
Volume raffrescato [m³]: 12000

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3866

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 334

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0441-B | Uffici Cimiteriali A.F.C.+Anagrafe+ASL

C.so Racconigi 94, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3234
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0441-C | Commissariato Polizia S.Paolo

C.so Racconigi 100A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Peschiera 193, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0442-A | Scuola Media Inferiore GIOVANNI XXIII

Via Nichelino 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4063
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0444-A | Scuola Materna MIRAFIORI SUD

Via Negarville 30_8, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 704

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0445-A | Scuola Elementare SALVEMINI

Via Negarville 30_6, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3499

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0446-A | Scuola Elementare CASATI

C.so Racconigi 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3707
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3707
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0458-A | Scuola Materna Statale ANDERSEN (Direzione Didattica AGAZZI)

Via Stelvio 45, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione serramenti esterni palestra

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 870
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0461-A | Scuola Materna Statale

Via Thures 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1001
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 49
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0462-A | Scuola Media Inferiore PEROTTI

Via Tofane 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4845
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0462-B | Scuola Elementare TOSCANINI + asilo Nido

Via Tofane 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5919
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5919
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0465-A | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica SALGARI)

Via Tolmino 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1255
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0466-A | Scuola Media Inferiore L.B Alberti

Via Tolmino 40, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8033
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8033
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0472-A | Scuola Municipale dell'Infanzia

Via Germonio 35, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1210
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0474-B | Scuola materna MORETTA + Associazioni varie

Via Moretta 57, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2810
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Racconigi 49, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

NOTE GENERALI:
Già previsti/eseguiti interventi di riqualificazione energetica edili

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1600

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 7

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1600

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 2304

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0474-D | Lab S.Paolo-Alloggio custode

Via Vigone 76, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 25.6

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0474-X | Centrale Termica

Via Vigone 72, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 3

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0476-A | CAIROLI-ITER Centro Culturale Cinema

Via Rismondo 68, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2433
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0476-B | Scuola Materna

Via Pisacane 71, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1190
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Pisacane 67, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0477-A | Scuola materna Mirafiori Ovest (Salvemini)

Via Plava 177_2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 742

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0484-A | Mag.Rip.XIII giardini alber.

C.so Appio Claudio 148, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 78
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0485-A | Uffici e Magazzino Suolo Pubblico + Parcheggi

C.so Appio Claudio 176_1, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1321
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 115
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0485-B | Uffici e Magazzino Div.Serv.3060ici ed Edilizia

C.so Appio Claudio 176_2, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0485-X | Parti comuni

C.so Appio Claudio 176_1, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0486-B | Spogliatoio Tennis Pellerina

C.so Appio Claudio 176_30, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 88
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0486-C | Copertura campi Tennis Pellerina

C.so Appio Claudio 176_30, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0486-X | Parco Carrara(Pellerina) + sito emergenza freddo

C.so Appio Claudio S.N., Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0487-A | Carrara calcio-Comit. Pellerina 2000-BAR

C.so Appio Claudio 106, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 3

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 333

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0488-A | Tennis + Circolo CIME BIANCHE NO COMP.

Via Plava 66, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 275

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0488-B | Nuovo Bocciodromo coperto

Via Buriasco 20_24, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1051

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 560

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0489-A | Caserma Carabinieri

C.so Appio Claudio 80, Torino |

Classificazione prevalente:
Caserme / Commissariato

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0494-A | Asilo Nido + Scuola Materna TESORIERA

Via Asinari di Bernezzo 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2267
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0494-C | Biblioteca Musicale Andrea Della Corte

C.so Francia 186, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 2002

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2002

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 67.5

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Francia 192, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 855
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 84
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0494-F | Associazione Torino Internazionale

Via Borgosesia 1, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0498-A | ANG + Centro Incontro Anziani/Giovani + Centro Protesi Dentarie

Via Negarville 8_28, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4845

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0499-A | Scuola Materna

Via Bellardi 56, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 704
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0499-B | Scuola Elementare Kennedy Succursale

Via Pacchiotti 102, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4780
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bellardi 56, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0502-A | Tennis Franzoj (spogliatoi)

Via Berruti G. 7A, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0503-A | Bagni Municipali CAMPIDOGLIO

Via Bianzè 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 995
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0504-A | Scuola Media Inferiore NIGRA

Via Bianze 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5482
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5482
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0509-A | Istituto Comp. DUCA D AOSTA

Via Capelli 51, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6692
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0510-A | Scuola Media SCHWEITZER

Via Capelli 66, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4626
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4626
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0510-B | Servizio Sociale (ex VV.UU.)

Via Salbertrand 57_29, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1214
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Capelli 66, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0512-A | Residenza notturna + Boa Urbana Mobile

Via Carrera 181, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 870

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0513-A | Scuola Materna CAVAGLIA'

Via Carrera 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1571
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Carrera 81, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2808
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0518-A | Piscina Franzoj

Str. Collegno 211, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
n. impianti: 1

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1063

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1063

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0519-A | Scuola materna Statale (Cossa Direzione Didattica KENNEDY)

Via Cossa 115_21, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1296
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0521-A | Mag.XIII Giar.Alb.(Parco Rimembranza)

Str. S.Vito Revigliasco 479, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0521-B | Casa custode Parco Rimembranza

Str. S.Vito Revigliasco 479, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0527-A | Stabile alloggi

Via Fabrizi 55, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 280
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0528-A | Scuola Elementare EDOARDO DE FILIPPO

Via Fossano 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1812
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0528-B | Edificio in cortile Asilo Nido PT(privato)+Scuola Elementare P1

Via Fossano 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione dei serramenti palestra

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1256
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0528-X | Parti comuni (Imp.Termico)

Via Fossano 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0530-A | Vigili Urbani (ex ASL)

Via Morandi 10, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 714

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0530-B | Uff. VV.UU. Circoscrizione 10 + Spazio Anziani

Via Morandi 10A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 714

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0532-A | Scuola Elementare BONCOMPAGNI

Via Vidua 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5551

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5551

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0532-B | Scuola Media Inferiore PACINOTTI

Via Le Chiuse 80, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3080
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3080
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0532-X | Parti comuni

Via Galvani 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0538-A | Scuola Materna DE MURO Giuseppina

Via Lessona 70, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1365
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0540-A | Scuola Materna

Via Livorno 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1989
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Livorno 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

P.za Massaua 18, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 345
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0544-A | Ecomuseo

Via Medici 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 219
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 60
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0545-A | Scuola Materna MEDICI

Via Medici 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1610
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0549-A | Scuola Elementare DUCA D'AOSTA succursale ARMSTRONG

C.so Monte Grappa 81, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5994
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0549-B | Uffici Sede Circoscrizione 4

Via Servais 5, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5684
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Monte Grappa 81, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0550-A | Scuola Media Inferiore DANTE ALIGHIERI

Via Pacchiotti 80, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6831
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0551-A | Asilo Nido+Scuola materna+Scuola Elementare+Scuola Media Inferiore+CESM+CENTRO INCONTRO

Via Passoni 9_13, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 5
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 13321
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0555-A | Comunita' alloggio + C.S.T.

Via Pilo 50, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 500
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0558-A | Palazzina Uffici - Luogo Neutro

Via Pinelli 71, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0558-C | Centro Socio Terapeutico diurno + uffici

Via Bogetto 3, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1416
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0558-X | Parti comuni

Via Pinelli 69, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0559-A | Centro incontro parco Vittorio

Viale Monti A. 21, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 107
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0564-A | Centro d'incontro+Biblioteca + Uffici Circoscrizione

Via Saccarelli 18, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1242
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Savigliano 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 694
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 115
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0568-A | Impianto Sportivo SERVAIS

Via Servais 200_3, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 284
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Servais 62, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5077
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0570-A | Comunita' alloggio

Via Sostegno 41_1, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0572-A | Asilo Nido CHARLIE CHAPLIN + Scuola materna

Via Spoleto 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1056
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0574-A | Scuola Media Inferiore De Sanctis

C.so Svizzera 51, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5284
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5284
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0575-A | Scuola Elementare MANZONI

C.so Svizzera 59, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 10608

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 10608

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0575-B | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica MANZONI)

Via Balme 46, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 386
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0576-A | Laborat.pittura/botanica + Custode(ex Magazzino)

Via Febo 40, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 61
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0577-A | Sede Circoscrizione 8 + Anagrafe + Palestra

C.so Moncalieri 18, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1987
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 600
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0581-A | Laboratori artigianali

C.so Svizzera 61, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 25.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0582-A | Scuola Elementare GAMBARO

Via Talucchi 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4641
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4641
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Moncalieri 80, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 833
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 201
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0587-A | Centro d'incontro

P.za Umbria 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Valgioie 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1459
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0588-B | Villino custode

Via Valgioie 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 18
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0590-A | Scuola materna Statale Valgioie

Via Valgioie 72, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1943
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. S.Vincenzo 44, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 623

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 216

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0592-A | Scuola Elementare CALVINO succursale

Via Zumaglia 41, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3240
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3240
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0592-B | CPIA 1 TORINO (P Terra-piani 4-5)

Via Domodossola 54, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4274
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4274
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Zumaglia 41, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0593-A | Asilo Nido + Scuola Materna De Panis

Via Ala di Stura 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3087
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 456.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0597-A | Scuola Elementare NINO COSTA

Via Ambrosini 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2856
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0598-A | Asilo Nido + Scuola Materna

Via Assisi 45A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1926
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0601-A | Centro d'incontro - bocciofila

Via Brusa E. 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0603-A | Scuola Materna VIBERTI

Via Cambiano 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 993
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0605-A | Scuola Elementare B.V. DI CAMPAGNA

Via Cardinal Massaia 113, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4002
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 735
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0606-A | Asilo nido + Ambulatorio medico A.S.L. 3

Via Carutti 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4781
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

S.Co di Mirafiori 7, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3764

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3764

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 60

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0608-A | Scuola Elementare DON MURIALDO

Via Casteldelfino 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5087

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5087

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1996

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0608-B | Scuola Media VIVALDI

Via Casteldelfino 24, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5984
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5984
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0610-A | Scuola Materna + Associazioni

C.so Cincinnato 121, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8876
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0610-C | Vigili Urbani-Autorimessa-Biblioteca

C.so Cincinnato 115, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 11082

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Cincinnato 115 121, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0611-A | Scuola Materna E-15

C.so Cincinnato 200, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1856
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0612-A | Spogliatoio calcio

Via Monteponi 16, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0614-A | Scuola Materna

Via Coppino 147, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1229
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0617-A | Dep.schede elettoral i+ Sez. cinofili VV.UU.

Via dei Gladioli 13, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2827
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0619-A | Centro d'incontro per anziani

Via dei Gladioli 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 227
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 64.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0622-A | A.S.L.+ Anagrafe + Centro incontro anziani

P.za Montale 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1119

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Viale dei Mughetti 22A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6491
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Viale dei Mughetti 26, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6491
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0623-X | Parti comuni

Viale dei Mughetti 22A, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0625-A | Scuola Elementare Gianelli

Via delle Primule 36A, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5916

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5916

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0626-A | Scuola Materna VALLETTE B + Punto Famiglia

Via delle Primule 36C, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1436
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0630-A | Scuola Materna Statale F.LLI CERVI

Via delle Magnolie 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1856
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0631-A | Sede Protezione Civile + Sede operativa VVUU

Via delle Magnolie 5, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5312
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 16.8
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0631-B | Protezione Civile - Fabbric.Cogeneratore

Via delle Magnolie 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Sede protezione civile

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0632-A | Scuola Media Inferiore TUROLDO

Via delle Magnolie 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5171

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5171

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0633-A | Piscina e palestra Parri

Via Tiziano 39, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4507
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4507
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0635-A | Asilo Nido Elvira Verde + Consultorio

Via delle Primule 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 799
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0638-A | Uffici Circoscrizione 9 (Serv. Sociali)

Via Vado 2, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 915
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0640-A | Scuola Elementare LEOPARDI

Via delle Verbene 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4354

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4354

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0640-B | Scuola Materna VALLETTE A

Via delle Verbene 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0641-A | Scuola Primaria Elsa Morante

P.Ta Jona 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4455
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0641-B | Scuola Materna MIRAFIORI NORD

P.Ta Jona 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1021
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

P.Ta Jona 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Destefanis 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4845
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4845
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 920
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Moncalieri 400, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1328
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0648-A | Palazzina 18 alloggi servizio

C.so Ferrara 50, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0649-A | Scuola Media Inferiore COLOMBO

P.za Jona 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4891

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0653-A | Scuola Media Inferiore POLA

Via Foglizzo 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5127
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5127
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Foligno 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 7820
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7820
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Giachino 30, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.1
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0657-A | Scuola Materna Principessa Isabella

Via Gorresio 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1011
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0661-A | I.C. SABA Scuola Elementare RADICE + Scuola Media Inferiore ex PERTINI

Via Fea 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7103
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1080
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0664-A | Scuola Media Inf. FALCONE-BORSELLINO

Via Gubbio 47, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4740
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4740
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0666-A | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica PARRI)

Str. Lanzo 146, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1173
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0667-A | Ist Comprensivo PARRI

Str. Lanzo 147_11, Torino |

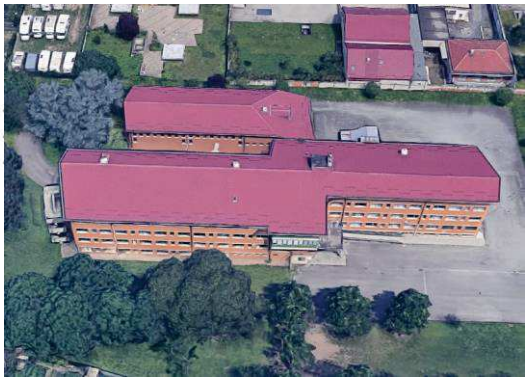

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4940
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1028.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0668-A | Spogliatoio + campi calcio

Str. Lanzo 186, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 100
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Lanzo 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 762
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 228.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0672-A | Campi bocce coperti + palestre

Str. Lanzo 144, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1944
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 280
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0672-B | Spogliatoi e campi calcio a 5

Str. Lanzo 144, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 231
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0673-A | I.C. SIBILLA ALERAMO

Via Lemie 48, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5984
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5984
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0674-A | Uffici Servizi Sociali + Palestra

Via Val della Torre 138, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3055
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 140
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0676-A | Piscina Lombardia

C.so Lombardia 95, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- **INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA**
  n. impianti: 1
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 1041
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1041
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0677-A | Scuola Elementare PADRE GEMELLI

C.so Lombardia 98, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5167
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5167
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0682-A | Istituto Compr. UMBERTO SABA Smi + C.T.P

Via Lorenzini 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4770
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4770
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 998
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0683-A | Impianto sportivo calcio

Via Luini 170, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 194
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0684-A | Ex Scuola Media Inferiore SCOTELLARO - Micronido-Laboratorio ITER-Locali circoscrizionali-Teatro

Via Luini 195, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 8028

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 8028

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0686-A | Scuola Materna L'ARCOBALENO

P.za Manno 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1414
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 139.5
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0687-A | Ex SISPORT

Via Massari 114, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 2
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1200
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0688-A | Piscina LIDO

Via Villa Glori 21, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1063
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 840
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0689-A | I.C. SABA Scuola Elementare DUCCIO GALIMBERTI

Via Mosca 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3230
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 638
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0691-A | CST diurno ufficio + att. ludico motorie (pal. SX)

Via Pianezza 132, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 281
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0691-B | Mensa del CST diurno (palazzina DX) + Laboratori

Via Pianezza 132, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 665
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Pianezza 132, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0693-A | Mag.Rip.IV ponti e canali + Custode

Via Pianezza 107, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24.9
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0697-A | Consiglio Circ./Centro Incontro CAMPETTO

Via Ponderano 20, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 130
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Randaccio 60, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5080

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 544

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0700-A | Mag. giardini alberate

C.so Regina Margherita 371_21, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 32.436
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0701-B | Nuove Aule Giudiziarie

C.so Regina Margherita 540, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3929
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 12

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0701-C | Casa custode (Carcere Vallette)

C.so Regina Margherita 540, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0702-A | Magazzino comunale Rip.XIII

Viale Thaon di Revel 10, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Viale Thaon di Revel 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 206
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0708-A | Scuola Materna Sansovino

Via Sansovino 111, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1105
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0710-A | Spogliatoio calcio-tennis

Via Scialoja 27A, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0714-A | Centro socio sanitario-Associazioni varie

Via Sospello 139_3, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 2
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 99.5
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0715-A | Scuola materna VITTORIO VENETO + Scuola Elementare AMELIA ANGELINI

Via Sospello 64, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3292
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1040
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0715-B | Asilo Nido NIDIATA + ASL Consultorio Familiare

Via Coppino 152, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1416
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0716-B | Centro anziani (ex Asilo Nido)

C.so Grosseto 117_7, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 641

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 101.8

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0717-A | Centro d'incontro (ex Dazio)

P.za Stampalia 83, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 330
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 31.5
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0718-A | Scuola Media Inf. VIAN

Via Stampini 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 7528
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7528
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 960
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0719-A | Sede Circoscrizione 5 + Ex Protezione Civile (uffici Circoscrizione vari)

Via Stradella 186, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1443
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 150
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0719-B | Nuova sede Circ.5 + Anagrafe

Via Stradella 192, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4817

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4817

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 658

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0719-X | Parti comuni

Via Stradella 192, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Stradella 205A, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0722-A | Asilo Nido Delfin i+ Scuola materna Anna Bechis (Direzione Didattica Gemelli)

Via Terraneo 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3024
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0723-A | Scuola Elementare MARGHERITA DI SAVOIA

Via Thouar 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4455
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0724-A | I.C. FRASSATI

Via Tiraboschi 33, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5585
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5585
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0725-A | Scuola Elementare Gozzano succursale

C.so Toscana 88, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 8496
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 8496
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. Druento 355, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 745

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 115

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0728-E | Uffici VV.UU. (ex alloggio custode) - Palazzina "A" - Casa matta

Str. Druento 355, Torino |

Classificazione prevalente:
sedi vigili urbani

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 25

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0729-A | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica CAIROLI)

Via Artom 109_3, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1445

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0730-A | Impianto sportivo Le Cupole

Via Artom 111, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1673

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1673

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0733-A | Scuola materna Villa Genero

Str. S.Margherita 77, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1812
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 252
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0733-B | Mag.XIII Giar.Alb.(villa Genero)

Str. S.Margherita 109, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 622

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 116

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0734-A | Spogliatoio/campi calcio/tennis LUCENTO

Via Val della Torre 169, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 5

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0735-A | Scuola materna Venaria 100

Via Venaria 100, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 814
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0736-A | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica Capponi)+Scuola Elementare

Via Venaria 79_15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4378
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4378
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 848.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0742-A | Uffici di Circoscrizione. + Centro incontro

Via Verolengo 210, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1307
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0744-A | Servizi Circoscrizionali vari

Via Candiolo 79, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 3

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3478

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA
n. elettropompe: 10

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0745-A | Scuola Elementare ALLIEVO

Via Vibò 62, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6099
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1200
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0748-A | Scuola Elementare Cesare Abba+Scuola materna

P.za Abba 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3349
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3349
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 540
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0750-A | Bagni Pubblici Comunali (Cons. KAIROS)

Via Agliè 9, Torino |

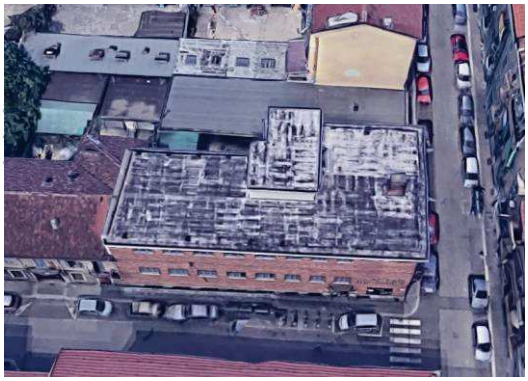

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0750-B | Uffici 3060ici Del Comune

Via Barbania 4C, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Agliè 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 2

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
n. impianti: 1

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 308

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0751-A | Asilo Nido I PUFFI

Via Fleming 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0751-B | Scuola Materna Municipale ELVIRA PAJETTA

Via Isler 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Fleming 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0753-A | Scuola materna E/16 + Scuola Elementare CENA succursale ABBADIA DI STURA

Via Anglesio 17, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5080
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5080
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 566
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0754-A | Centro d'incontro

Via Anglesio 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 32.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0755-A | Servizi Sociali Circoscrizionali vari

Via Anglesio 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 537
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 84
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0758-A | Scuola Elementare PESTALOZZI

Via Banfo 32, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3495

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3495

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 942

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0760-A | Comitato Di Quartiere+Centro Incontro

Str. Bertolla 111, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33.1
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0761-A | Scuola Elementare CENA succursale PIETRO MICCA

Str. Bertolla 50, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1180

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 308

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0762-A | Scuola materna Stat.PERRAULT

Via Boccherini 43, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1204
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 402
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0764-A | Scuola Elementare D'ACQUISTO succursale DELEDDA

Via Bologna 77, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4340

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4340

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1080

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bologna 153, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 839

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 200

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bologna 90, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 714
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 90
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0768-A | Case popolari

Via Borgo Ticino 15, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 200
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0771-A | Scuola Elem. NERUDA succursale GIACHINO+CESM

Via Campobasso 11, Torino |

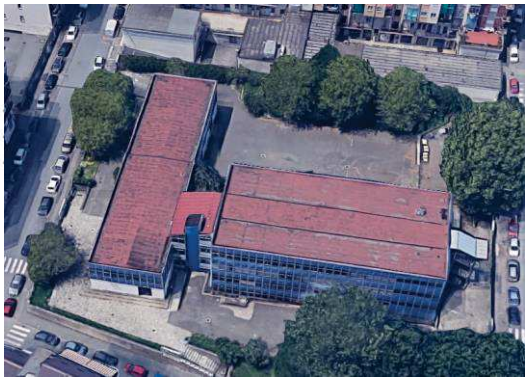

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3366
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 566
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0774-A | Scuola Elementare XXV APRILE+Scuola Materna+Media Inferiore

Via Cavagnolo 35, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0774-B | Punto Gioco - Punto Famiglia

Via Tempia 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0774-X | E/23: Scuola Materna + Scuola Elementare XXV APRILE + Scuola Media + Punto Gioco CIRIMELA + Punto Famiglia LA

Via Cavagnolo 35, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 10932
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1500
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0775-A | RIVER MOSSO (BAR + Spogliatoio 1)

Via Cavagnolo 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 107
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0775-B | RIVER MOSSO (Spogliatoio 2)

Via Cavagnolo 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 37.9
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0779-A | Scuola Materna TOMASO DI SAVOIA

Via Cervino 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 822
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 94
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0783-A | Scuola Elementare PEROTTI

Via Mercadante 68_8, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3731

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3731

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 596.4

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0784-A | Scuola Elementare NOVARO

Via Corelli 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3321
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0784-B | Scuola Media Inferiore BARETTI succursale

Via Ancina 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5783
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Corelli 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1497
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0787-A | Cascina LA GRUA+ristorante (no comp.)

Str. Cuorgnè 109, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 73
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 333
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0788-A | Centro Protagonismo Giovanile EL BARRIO

Str. Cuorgnè 81, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 182.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0792-A | Scuola Media Inferiore LEONARDO DA VINCI + Scuola Elementare NERUDA

Via degli Abeti 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4932

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 998

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0793-A | Scuola materna LUXEMBURG

Via degli Abeti 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 958
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 308
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via degli Abeti 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 145.1
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via dei Pioppi 45, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 4355
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4355
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 942
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0803-A | Laboratorio ceramica per handicapp. - centro anziani

Via delle Querce 23Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 842
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0805-A | Biblioteca e Spazio ragazzi

P.za Astengo 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0805-B | Anagrafe e Comitato di quartiere

P.za Astengo 7, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0805-C | Biblioteca Palestra judo

P.za Astengo 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 351
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0805-D | Associazione Gente di Falchera+Magazzino Biblioteca+Sala PC

P.za Astengo 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

P.za Astengo 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 150
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0808-A | Uffici canile municipale (sanitario)

Via Germagnano 11, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 162.1
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0811-A | Casa Albergo CIMAROSA

Via Ghedini 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0811-B | Casa dell'ospitalita' + Ospitalità notturna

Via Ghedini 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1974
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0811-D | Luogo Neutro La Terra di Mezzo

Via Moncrivello 5E, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Ghedini 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 7

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0812-A | Asilo Nido LA PINETA + Consultorio

Via Ghedini 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1972
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 345
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0819-A | Servizi Sociali Circoscriz.(ASL no comp)

Via Farinelli 40_1, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0820-A | Centro aggregazione sociale (con bocce)

Via Cavagnolo 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 528
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 248
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0822-A | Anagrafe + VV.UU.+ Biblioteca + Sala polivalente + Servizi Sociali

Via Leoncavallo 17, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 9260
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 735
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0824-A | Asilo Nido + Punto Famiglia

C.so Mamiani 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 929
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 230
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0826-A | Centro incontro+Ambulatori ASL 4+campi calcio

Via Mascagni 20, Torino |

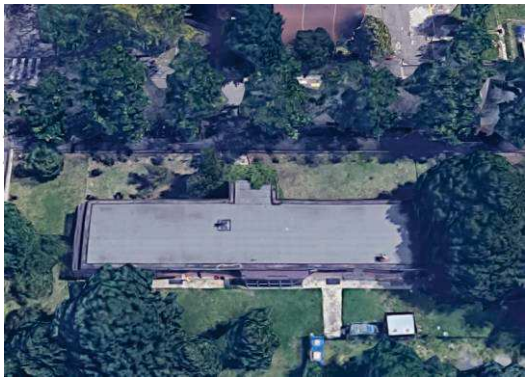

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24.7
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 28.2
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. S.Vincenzo 144, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 431
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 308
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0828-A | Scuola Materna FANCIULLI

Via Mercadante 129, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1296
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 272
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0830-A | Palestra Moncrivello

Via Moncrivello 8, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1389
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 600
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0831-A | Scuola Elementare NOVARO succursale CARLO LEVI

Via Monte Rosa 165, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5608
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 7
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5608
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 998
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0833-A | Campo sportivo Regaldi + tennis

Via Monteverdi 4, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 555
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0833-C | Imp.sportivo Regaldi-Prefabbr.Spogliatoi

Via Monteverdi 4, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 125.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0838-A | Asilo Nido VELIERO + Scuola materna Comunale + Scuola materna Statale

Via Scotellaro 7_19, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3820
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3820
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 565.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0841-A | Scuola Materna PRINCIPESSA DI PIEMONTE

Via Paisiello 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3570
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 269.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0843-A | Scuola Materna UMBERTO I - REGIO P.

Via Paroletti 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1321
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 269.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0844-A | Scuola Elementare A.FRANK.

Via Vallauri 24, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 5270

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 5270

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 566

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0847-A | Centro polivalente

Via Pertengo 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0849-A | Scuola Media Inferiore MATTEOTTI

C.so Sicilia 40, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 6773
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6773
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1728
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0849-B | Scuola materna Statale BORGARELLO (Direzione Didattica PARATO)

C.so Sicilia 24, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 855
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0849-C | Asilo Nido LE COCCINELLE

C.so Sicilia 28, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 677
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0849-E | Scuola Elementare PARATO

Via Aquileia 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1357

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0850-A | CRDC - Copertura estensibile bocce

C.so Sicilia 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0850-B | CRDC - Copertura estensibile tennis

C.so Sicilia 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 544
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0850-C | CRDC - Nuova copertura tennis

C.so Sicilia 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 544
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0850-D | CRDC - Palazzina spogliatoi-palestra-bar

C.so Sicilia 12, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 1975
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1975
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Sicilia 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Saluzzo 24, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1226
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0854-A | Autorimessa Comunale

Via Ponchielli 66, Torino |

Classificazione prevalente:
Autorimesse

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 6109
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6109
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 12

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0856-A | Scuola Media Inferiore CHIARA

Via Porta 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5608
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 840
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0857-A | Centro sociale (Progetto Tenda)

P.za Rebaudengo 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0858-A | Sede Circoscrizione 6 + Informa 6

Via S.Benigno 20_22, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 1960

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 1960

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 230

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0859-A | Ecomuseo - Comunitá CHIARA e TALEA

Via Rosa Norberto 13, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3569
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 280
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0861-A | Scuola Elementare CENA + Protezione Civile ONLUS

Str. S.Mauro 32, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3720

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 900

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0861-B | Scuola Media Inferiore MARTIRI DEL MARTINETTO + Biblioteca

Str. S.Mauro 24, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3338
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0864-A | Scuola Media Inferiore VIOTTI succursale

Via Scarlatti 13A, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 7419
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1996
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0864-B | Scuola Elementare GABELLI

Via Santhià 25, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4279
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Santhià 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0865-A | Scuola Media Inferiore BOBBIO

Via Santhià 76, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3723

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 573.2

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0866-A | Asilo-Materna-Elementare

Str. Castello di Mirafiori 43_45, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 5
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 10142
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Coggiola 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6290
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. Castello di Mirafiori 57_3, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5312
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. Castello Mirafiori 45, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 6

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0872-A | ASL 4-Cooperativa Valdocco

Via Tamagno 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0873-A | Asilo Nido I GABBIANI

Via Fratelli Garrone 61_80, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 915

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0874-A | Asilo Nido + Consultorio familiare

C.so Taranto 170, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 5
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1922
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 565.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0874-B | Centro Interculturale + Accademia Scherma

C.so Taranto 160, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 2225

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2225

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0874-C | Scuola Materna

Via Ancina 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1155
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Leoncavallo 61_2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 2
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3096
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0880-A | Asilo Nido + Scuola Materna

Via Tronzano 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2957
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 460
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0881-A | Scuola Elementare+Scuola Media Inferiore VIOTTI + Biblioteca + Auditorium

C.so Vercelli 141_6, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 6812
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6812
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0881-B | Scuola Materna LUZZATI

Via Rondissone 32, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2380
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0881-C | Palestre

C.so Vercelli 147, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 728
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Vercelli 147, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 18

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0882-A | Scuola Elementare SABIN

C.so Vercelli 157, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4403
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 920
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0885-A | Asilo Nido IL GRILLO + Scuola Materna

Via Vittime di Bologna 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5309
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 600
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0886-A | Spogliatoio Calcio Parco Colletta

Via Aleramo 24, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 280
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0887-A | Scuola Materna Municipale

Via Ancona 2A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1852
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 230
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0889-A | Scuola Media Inferiore MARCONI

Via Asigliano Vercellese 10, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4845
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 640
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bardassano 5A, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 678
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 75
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0892-A | Scuola Media Inferiore OLIVETTI

Via Bardassano 5, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4928
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1000
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0895-A | Uffici Edilizia Scolastica + VV.UU.

Via Bazzi 4, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 11381
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1598
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0896-A | Scuola Materna Statale (Direzione Didattica PARINI)

Via Beinasco 34, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1396
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 201
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Belgio 38, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 30
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0899-A | Scuola materna Statale Perempruner Direzione Didattica D'ACQUISTO

Via Bersezio 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1437
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 180
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Bologna 47, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4655

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 998

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0902-A | Ufficio stranieri e Servizi Sociali - ex Questura

Via Bologna 51, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 985
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0905-A | Scuola Elementare LEONE FONTANA

Via Buniva 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3914

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 942

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0905-B | Palestra Comunale

Via Guastalla 24, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0906-A | Stabile ex Abitazione Necrofori (12 alloggi)

Via Buscalioni 17, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 201
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0906-B | Stabile abitazione (12 alloggi)

Via Buscalioni 21, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0907-A | Asilo Nido BIANCA E BERNIE

Via Ventimiglia 112, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 4
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2398
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0908-A | Magazzino Rip. III Suolo Pubblico

Via Buscalioni 23, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0908-B | Uffici Magazzino Rip.III Suolo Pubblico

Via Buscalioni 23, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 26.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0908-C | Custode Magazzino Rip.III Suolo Pubblico

Via Buscalioni 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 25.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0908-X | Parti comuni

Via Buscalioni 23, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0909-A | Magazzino Rip.XIII Giardini alberi

Via Buscalioni 3, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 528
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0911-A | Stabile abitazione necrofori + Carabinieri

Via Buscalioni 15, Torino |

Classificazione prevalente:
abitazioni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 108
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0912-A | Asilo Nido LAGHETTO (Ex Circarama)

Via Ventimiglia 199, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1472
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0913-A | Ludoteca DRAGO VOLANTE + palestra + biblioteca

C.so Cadore 20_8, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4291
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 600
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0914-A | Asilo Nido IL FARO

Via Camino 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1406
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0917-A | Centro Incontro Madonna Del Pilone

C.so Casale 212, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 542
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 115
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0918-A | Comunità adulti e minori

C.so Casale 85, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 680
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Catalani 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 4640

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4640

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 566

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0922-A | Scuola Elementare AURORA + Scuola media MORELLI

Via Cecchi 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 7324

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 4

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 7324

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0922-B | Piscina + Palestra CECCHI

Via Cecchi 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Già previsti/eseguiti interventi di riqualificazione energetica impiantistici

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3599
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Cecchi 12, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 2925
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0924-A | Scuola Elementare UMBERTO I Succursale

Via Ventimiglia 128, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 5984
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5984
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0925-A | Ex Officine Municipali

Via Cecchi 21A, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

NOTE GENERALI:
Già previsti/eseguiti interventi di riqualificazione energetica edili ed impiantistici

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0925-X | Parti comuni

Via Cecchi 21A, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0926-A | Scuola Materna Marc Chagall

Via Cecchi 2, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1455
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 200
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0934-A | Scuola Media Inferiore Istituto Comprensivo VIA SIDOLI ex VICO succursale

Via Palma di Cesnola 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0934-B | Scuola Elementare Istituto Comprensivo VIA SIDOLI ex DD DOGLIOTTI

Via Flecchia 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0934-X | Scuola Media JOVINE + Scuola Elementare DOGLIOTTI succursale

Via Palma di Cesnola 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0935-A | Sede Scuola materna Corso Cirie 3/A

C.so Cirie 3A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1072
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 550
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0935-B | Asilo Nido LE API

C.so Ciriè 1, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1281
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 20.5
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0936-A | Centro d'incontro per anziani

Via Cuneo 6Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0939-A | Asilo Nido IL GIRASOLE

Via Deledda 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1519
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 840
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0939-B | Scuola Materna DELEDDA

Via Deledda 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1173
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0941-A | Centro Interculturale Civico Zero

P.za della Repubblica 22, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0942-A | Asilo Nido ALICE + Scuola materna CPBL

Via Paoli 75, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1173
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0943-A | Bocciodromo + bocce esteni CRESCENZIO

Lng. Dora Colletta 53, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1543
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 308
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0944-C | Spogliatoio + campi calcio

Via Passo Buole 96, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 308
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0945-A | Palestre Parco Crescenzio + Custode

Lng. Dora Colletta 51, Torino |

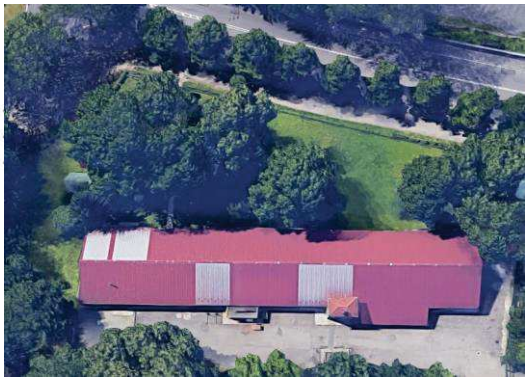

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 300
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0948-A | Uffici Servizi Circoscrizione (ex Residenza)

Lng. Dora Savona 30, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2677
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 565.6
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Fiochetto 29, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 10525
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1673.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0953-A | Asilo Nido GLI GNOMI (privato)

Via Fontanesi 37, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 4

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0956-A | Asilo Nido BUGNANO - SARDI

P.za Fontanesi 6, Torino |

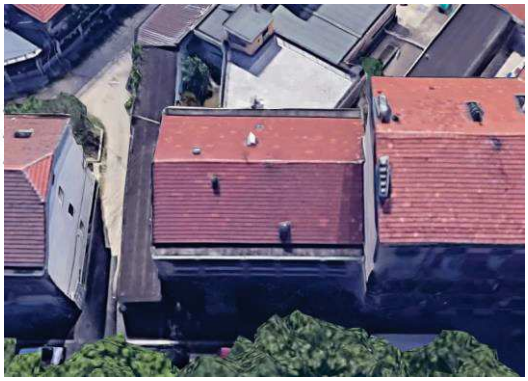

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1190
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 150
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0959-A | Scuola Elementare GOZZI - OLIVETTI

Via Gassino 13, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Già previsti/eseguiti interventi di riqualificazione energetica edili ed impiantistici

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3976
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 799
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0960-A | Scuola Elementare RODARI

Via Piacenza 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 6310
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0960-B | Scuola Media Inferiore PIERO CALAMANDREI

C.so Croce B. 17, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 1524
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1524
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0960-C | Scuola Materna Municipale

C.so Croce B. 21, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3478
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Piacenza 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0962-A | Scuola Elementare PARINI

C.so Giulio Cesare 26, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 6689

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 3

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 6689

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 960

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0967-A | Magazino Rip. XIII Giardini e Alberate

Str. Manifattura Tabacchi 32, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 765
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 107
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0967-B | Serre

Str. Manifattura Tabacchi 32, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0969-A | Scuola Elementare DE AMICIS + Ufficio Stranieri

Via Masserano 4, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2729
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1040
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0970-A | Scuola Media Inferiore GIACOSA

Via Messina 14, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2857
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 456.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Modena 35, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1882
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 402
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0977-A | Scuola Elementare GOZZI succursale Vittorio Amedeo + Archivio storico

S.Co Mongreno 53, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2110
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 550
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0978-A | Scuola Materna SASSI

S.Co Mongreno 72, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 470
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 116
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0982-B | Nuovo Centro Socio Terapeutico diurno + Comunita' alloggio

Via Pio Vii 61, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2155
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0983-A | Scuola Media Inferiore BENEDETTO CROCE

C.so Novara 26, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4219
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 735
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0986-A | Magazzino + Custode + Bar-Ristorante

Via S.Rocco 24, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 24.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0988-A | Magazzino segnaletica (divisione mobilità)

Via Pavia 17, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1465
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 216
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0990-A | Scuola media Inferiore VERGA + Istituto Professionale Pubblicità

Via Pesaro 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4505
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 560
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0991-A | Piscina Colletta

Via Ragazzoni 5_7, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 3503
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3503
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1620
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0993-A | Bagni Municipali VANCHIGLIA

C.so Regina Margherita 33, Torino |

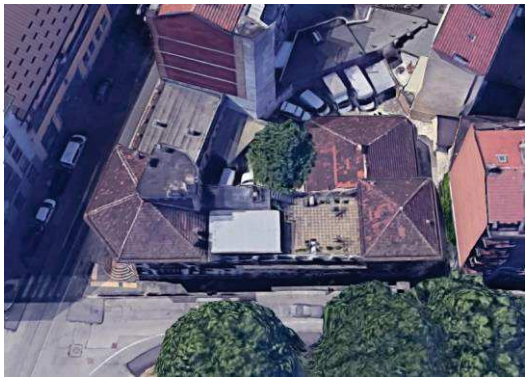

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 864
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0994-A | Scuola Materna Statale RODARI

C.so Regina Margherita 43, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1341
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0994-B | Asilo Nido (privato)

Via Balbo 9, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1965
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Regina Margherita 43, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 550
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-0997-A | Scuola elementare Lessona

C.so Regio Parco 19, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4893
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 848.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Ricasoli 15, Torino |

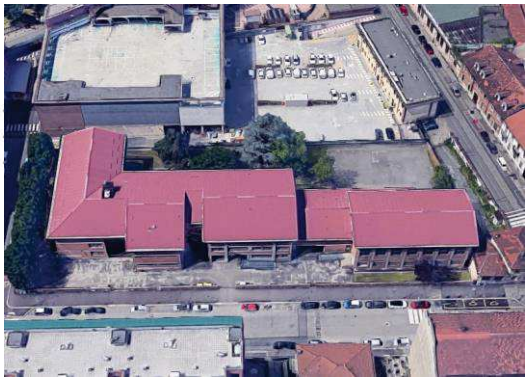

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 4006
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 864
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1000-A | Scuola Elementare MURATORI + palestra lato Ricasoli

Via Ricasoli 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1000-B | Scuola materna VANCHIGLIETTA + Laboratorio musicale IL TRILLO

Via Manin 22, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1000-C | Scuola Media Inferiore SPINELLI succursale + Palestra lato Tortona

C.so Tortona 41, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1000-X | Scuola Materna VANCHIGLIETTA + Scuola Elementare MURATORI + Scuola Media SPINELLI succursale +

Via Ricasoli 30, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 6812
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 1296
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1003-A | Scuola materna BONCOMPAGNI + Scuola Elementare GOZZ succursale VILLATA

Via S.Giuseppe Cafasso 73, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2346
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 342.3
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via S.Sebastiano Po 6, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3148
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 550
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1006-B | Palestrina Scuola Elementare Spinelli

Viale Michelotti Suor G.F. 162, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 232
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Viale Michelotti Suor G.F. 162, Torino |

Classificazione prevalente:
Centrale termica/frigorifera a servizio di più edifici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 89.9
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1008-A | Scuola Materna comunale MARIA TERESA

Via Mameli 18, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 466

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 112.9

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1017-A | Scuola Materna Varallo

Via Varallo 33, Torino |

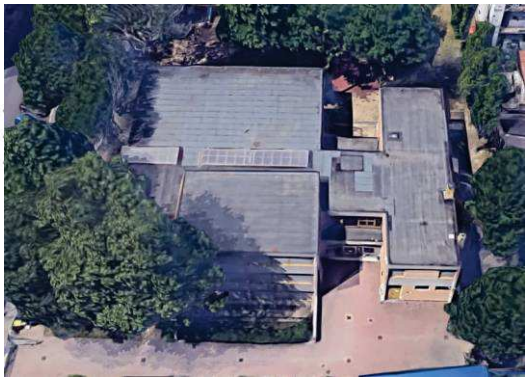

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1490
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 180
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1022-A | Magazzino Rip.III Suolo Pubblico

Via Varano 2, Torino |

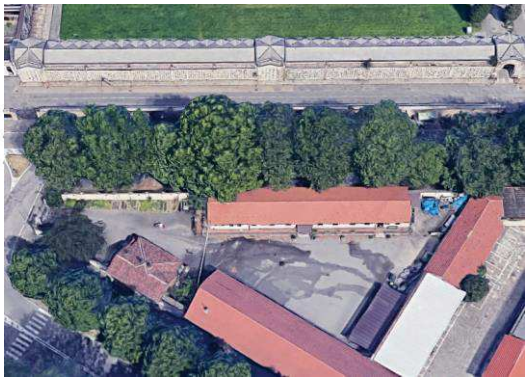

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 1

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 61

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Vercelli 15, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
Volume raffrescato [m³]: 10200

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 4307

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 500

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1027-B | Alloggio custode

C.so Vercelli 15, Torino |

Classificazione prevalente:
Alloggi custodia indipendenti

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1029-A | Scuola Elementare MURATORI succursale ANTONELLI

Via Vezzolano 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Scuole Elementari, Medie e Superiori

NOTE

NOTE GENERALI:
Edificio già riqualificato/riqualificazione in corso

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 5783
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 461.4
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1034-A | Asilo Nido convenzionato + baby parcking + CESM

C.so Bramante 75, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 3
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1390
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Menabrea 8Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
laboratori scolastici

NOTE

NOTE GENERALI:
Già prevista/eseguita sostituzione e normalizzazione dei vetri finestre della palestra lato corso Tortona

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1258
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1037-A | Anagrafe + Sede Circoscrizione 8 + Centro incontro

Via Ormea 45, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2228
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 402
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1038-A | Museo Pietro Micca

Via Guicciardini 7, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 231

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 231

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 32.5

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1055-A | Nuovo Rifugio Animali Municipale

Str. Cuorgnè 139, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1219
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 116
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1061-A | Centro Polivalente - ex Bocciofila Baraca

Via Rapallo 20, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 26.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1069-A | Centro di aggregazione giovanile

Via Bellardi 116, Torino |

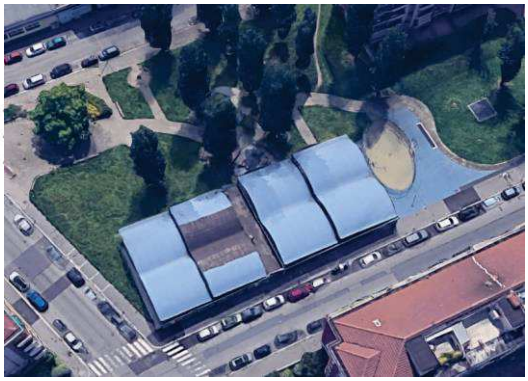

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1070-A | Impianto polisportivo E/29

P.za Cirene 1, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1073-A | Vigili Urbani Circoscrizione IV + Carabinieri

C.so Umbria 57, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 751
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Sicilia 53, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 529
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 35
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1077-A | Locali circoscrizionali in uso ASL

Via Cossa 280, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 30
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1079-A | Uffici Citta' di Torino

Via Meucci 4, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 5

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 17218

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1440

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 986.3

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1081-A | Mausoleo BELA ROSIN - Biblioteca

Str. Castello di Mirafiori 148_7, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 300

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 300

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 108

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1088-A | Sede VV.UU. + Ufficio Ambiente e Verde

Via Bologna 74, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
n. accumuli: 2

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 11

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 21144

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 1800

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1092-A | Casa ospitalità notturna

Str. delle Ghiacciaie 68, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 439
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 66.2
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1092-B | Ricovero per senzatetto + Magazzino

Str. delle Ghiacciaie 52Bis, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1093-A | Cascina Roccafranca

Via Gaidano 76, Torino |

Classificazione prevalente:
uffici

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 1

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 2

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2392

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 398.7

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1098-A | Bocciodromo + Palestra Circoscrizione 7

Str. del Fortino 20B, Torino |

Classificazione prevalente:
impianti sportivi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 300
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1099-A | Biblioteca civica ITALO CALVINO

Lng. Dora Agrigento 94, Torino |

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
Superficie [m²]: 3037

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 3037

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 578

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
Potenza tot [kW]: 377

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1103-A | Scuola Materna + Laboratori + Centro Giovani

Via Fossano 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 3992
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1103-B | Palestra

Via Fossano 8, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1106-A | Asilo Nido (Area ex Venchi Unica)

Via Fenoglio 26, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 666
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 666
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 90
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1107-A | CST diurno + Comunità Alloggio + Convivenza guidata + Centro anziani

Via De Marchi 33, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 2451
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 6

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1108-A | Asilo Nido Maria Vittoria

Via Maria Vittoria 39Ter-A, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- **ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI**
  Superficie [m²]: 1039
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA**
  Superficie [m²]: 1039
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 70
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1146-A | Centro incontro (ex bocce EL CIUCHE')

Via Sospello 46, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 25
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Via Monfalcone 172, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
n.scambiatori: 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA

SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI

ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
n. imp. di sollevamento: 1

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
Superficie [m²]: 2155

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA

INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1207-A | Area giostrai parco Ruffini

C.so Trattati di Roma, Torino |

Classificazione prevalente:
Area giostrai

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1215-A | Centro incontro per anziani

Str. del Portone 41_10A, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1215-B | Centro incontro per giovani

Str. del Portone 41_10B, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23.7
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1215-X | Parti comuni

Str. del Portone 41_10A, Torino |

Classificazione prevalente:
Parti comuni

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1222-A | Centro incontro anziani + biblioteca

Via Lombroso 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.9
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1229-A | Sede zonale Comando Carabinieri (ex INCET)

Via Banfo 11, Torino |

Classificazione prevalente:
Caserme / Commissariato

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- **SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI**
- **ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 2
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 113.3
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 200
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1229-C | Asilo Nido e Scuola Materna

Via Banfo 17, Torino |

Classificazione prevalente:
Asili Nido / Scuole Materne

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO**
  n. imp. di sollevamento: 1
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 273.3
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1238-A | Ludoteca Il Paguro

Via Oropa 48, Torino |

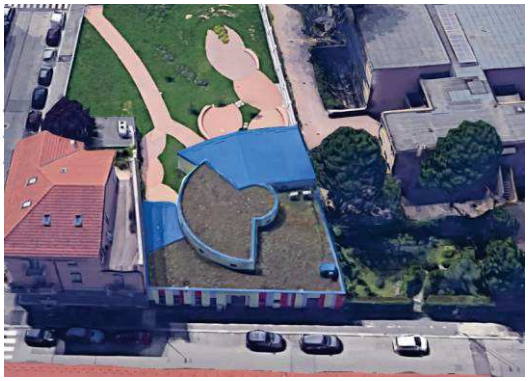

Classificazione prevalente:
Edifici culturali (biblioteche-musei)

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- **RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA**
  n. accumuli: 1
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- **INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA**
  n. elettropompe: 2

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1241-A | Centro di incontro

S.tr Perussia 16, Torino |

Classificazione prevalente:
Servizi socioterapeutici e socioricreativi

NOTE

Non sono previsti interventi

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-A | Rocca

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-B | Casa Avigliana

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 33.8
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-C | Casa Bussoleno

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 25
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-D | Casa Pellegrini

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 23
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-E | Casa Courgnè

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 26.3
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-F | San Giorgio

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 115.5
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-G | Caffetteria

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE**
- **RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- **RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA**
  Potenza tot [kW]: 34.9
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-1242-H | Casa Mondovì

Viale Virgilio 107, Torino |

Classificazione prevalente:
Borgo Medievale Valentino

NOTE

Non sono previsti interventi

Valutare eventuale passaggio al teleriscaldamento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

CE-NOMA-B | Campo Nomadi Lega

Via Lega Silvestro 50, Torino |

Classificazione prevalente:
Campo nomadi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

C.so Unione Sovietica 655, Torino |

Classificazione prevalente:
Campo nomadi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.

Str. Dell'Aeroporto 235_25, Torino |

Classificazione prevalente:
Campo nomadi

NOTE

Non sono previsti interventi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FINANZIARE SEPARATAMENTE

- SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ESISTENTE DEL TELERISCALDAMENTO
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO
- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
- INSTALLAZIONE SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE ACQUA PISCINA
- SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATI
- ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DANNEGGIATI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
- ADEGUAMENTO EVAC PER OTTENIMENTO DEI CPI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PER OBSOLESCENZA
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER OBSOLESCENZA
- INSTALLAZIONE NUOVE ELETTROPOMPE CON INVERTER PER OBSOLESCENZA

N.B. Le quantità indicate sono frutto di censimenti eseguiti nel corso degli anni e potrebbero essere non aggiornate o parziali.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI

SEDE TECNICA EDIFICIO	DEFINIZIONE EDIFICIO	INDIRIZZO
CE-ME02-A	Mercato V.lo Crocetta	L.go Cassini S.N., Torino
CE-ME03-A	Mercato Via San Secondo	P.za S.Secondo S.N., Torino
CE-ME04-A	Mercato C.so Palestro	C.so Palestro 14, Torino
CE-ME05-A	Mercato Via Baltimora	Via Baltimora 160, Torino
CE-ME06-A	Mercato Via Don Grioli	Via Don Grioli 17, Torino
CE-ME07-A	Mercato Via Nitti	Via Nitti 2, Torino
CE-ME08-A	Mercato Santa Rita	C.so Sebastopoli 153, Torino
CE-ME09-A	Mercato Martini Benefica	P.za Benefica S.N., Torino
CE-ME10-A	Mercato Via Di Nanni	Via Di Nanni 102, Torino
CE-ME11-A	Mercato C.so Brunelleschi	C.so Brunelleschi 9, Torino
CE-ME13-A	Mercato C.so Racconigi	C.so Racconigi 51, Torino
CE-ME14-A	Mercato P.zza Barcellona	P.za Barcellona, Torino
CE-ME15-A	Mercato P.zza Campanella	P.za Campanella, Torino
CE-ME17-A	Mercato C.so Svizzera	C.so Svizzera 57, Torino
CE-ME18-A	Mercato C.so Cincinnato	C.so Cincinnato 166, Torino
CE-ME22-A	Mercato P.zza Della Vittoria	P.za Della Vittoria, Torino
CE-ME23-A	Mercato P.zza Crispi	P.za Crispi, Torino
CE-ME26-A	Mercato P.za Foroni	P.za Foroni, Torino
CE-ME27-A	Mercato Via Porpora	Via Porpora 10, Torino
CE-ME28-A	Mercato C.so Taranto	C.so Taranto 190, Torino
CE-ME30-A	Mercato P.zza Borromini	P.za Borromini, Torino
CE-ME31-A	Mercato C.so Chieti / C.so Belgio	C.so Chieti 5, Torino
CE-ME32-A	Mercato Porta Palazzo	P.za Della Repubblica, Torino
CE-ME33-A	Mercato P.zza Santa Giulia	P.za S.Giulia, Torino
CE-ME34-A	Mercato P.zza Nizza	P.za Nizza, Torino
CE-ME35-A	Mercato Via Madama Cristina	P.za Madama Cristina S.N., Torino
CE-ME37-A	Mercato P.zza Guala	P.za Guala, Torino
CE-ME38-A	Mercato C.so Spezia	C.so Spezia 33, Torino
CE-ME41-A	Mercato Mirafiori Nord Pavese	Via Pavese 14, Torino
CE-ME45-A	Mercato Onorato Vigliani	Via Vigliani 172, Torino