

Città di Torino

**PROGETTO DI IMPIANTO SPORTIVO IN
VIA FEDERICO NIETZSCHE**

DIVISIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
DIREZIONE URBANISTICA

Prot. 5026 Data 26-11-2007

Tit. 06 CI 003 Fasc. 2-61

ARRIVO _____

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI COMPENSAZIONE
ESTERNA ALL'AREA DI PROGETTO
A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE**

8 novembre 2007

Proponente:

Meisino s.r.l.

Amministratore unico:

Sig. RASTELLI Luca

Corso Vinzaglio, 9
10100 Torino

Progetto:

Antonio Fatibene
ARCHITETTO

Dottore in Architettura e
Progettazione Edilizia

Strada San Mauro, 97/3 - 10156 Torino.
Tel./Fax: 011 2732004 - Mobile: 347 5105233
E-mail: a.fatibene@tiscali.it

Consulenza: Arch. Cristiano PICCO




o realizzato con prezzario per Opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte –
amento 2006

Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)
	MATERIALI PER AREE VERDI Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. Cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra, h = altezza complessiva della pianta dal colletto, v = pianta fornita in vaso, z = pianta fornita in zolla, ha = altezza da terra del palco di rami inferiore				
01.P27.A10 050	acer platanoides cfr=20 - 25 ha=3.50 z	cad	2,000	261,00	522,00
01.P27.A10 070	acer pseudoplatanus cfr=20 - 25 ha=3.50 z	cad	3,000	202,00	404,00
01.P27.A10 325	fraxinus excelsior cfr=20 - 25 ha=3.50 z	cad	5,000	186,00	930,00
01.P27.A10 620	tilia hybrida arg. cfr=20 - 25 ha=3.50 z	cad	5,000	151,00	755,00
	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi. h = altezza dell'esemplare dal colletto, r = numero minimo di ramificazioni basali, z = fornito in zolla, v = fornito in vaso o fitocella corylus avell., c. a. purp. h=1.00 - 1.25 r=3 z				
01.P27.A30 200	comus mas - cornus sang. h=1.00 - 1.25 z	cad	6	15,10	90,60
01.P27.A30 210	corylus avell., c. a. purp. h=1.00 - 1.25 r=3 z	cad	6	13,90	83,4
	Totale				€ 2.785,00

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)
1	20.A27.A60 005	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 buca di m 1x1x0,70	cad	15,000	40,20	603,00
3	20.A27.A68 005	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti buca di cm 30x30x30	cad	12	5,49	65,88
2	20.A27.B30 005	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta	m²	87,000	13,70	1.191,90
		Totale :				€. 1.860,78

MATERIALI PER AREE VERDI	€. 2.785,00
OPERE DA GIARDINIERE	€ 1.860,78
Totale:	€. 4.645,78

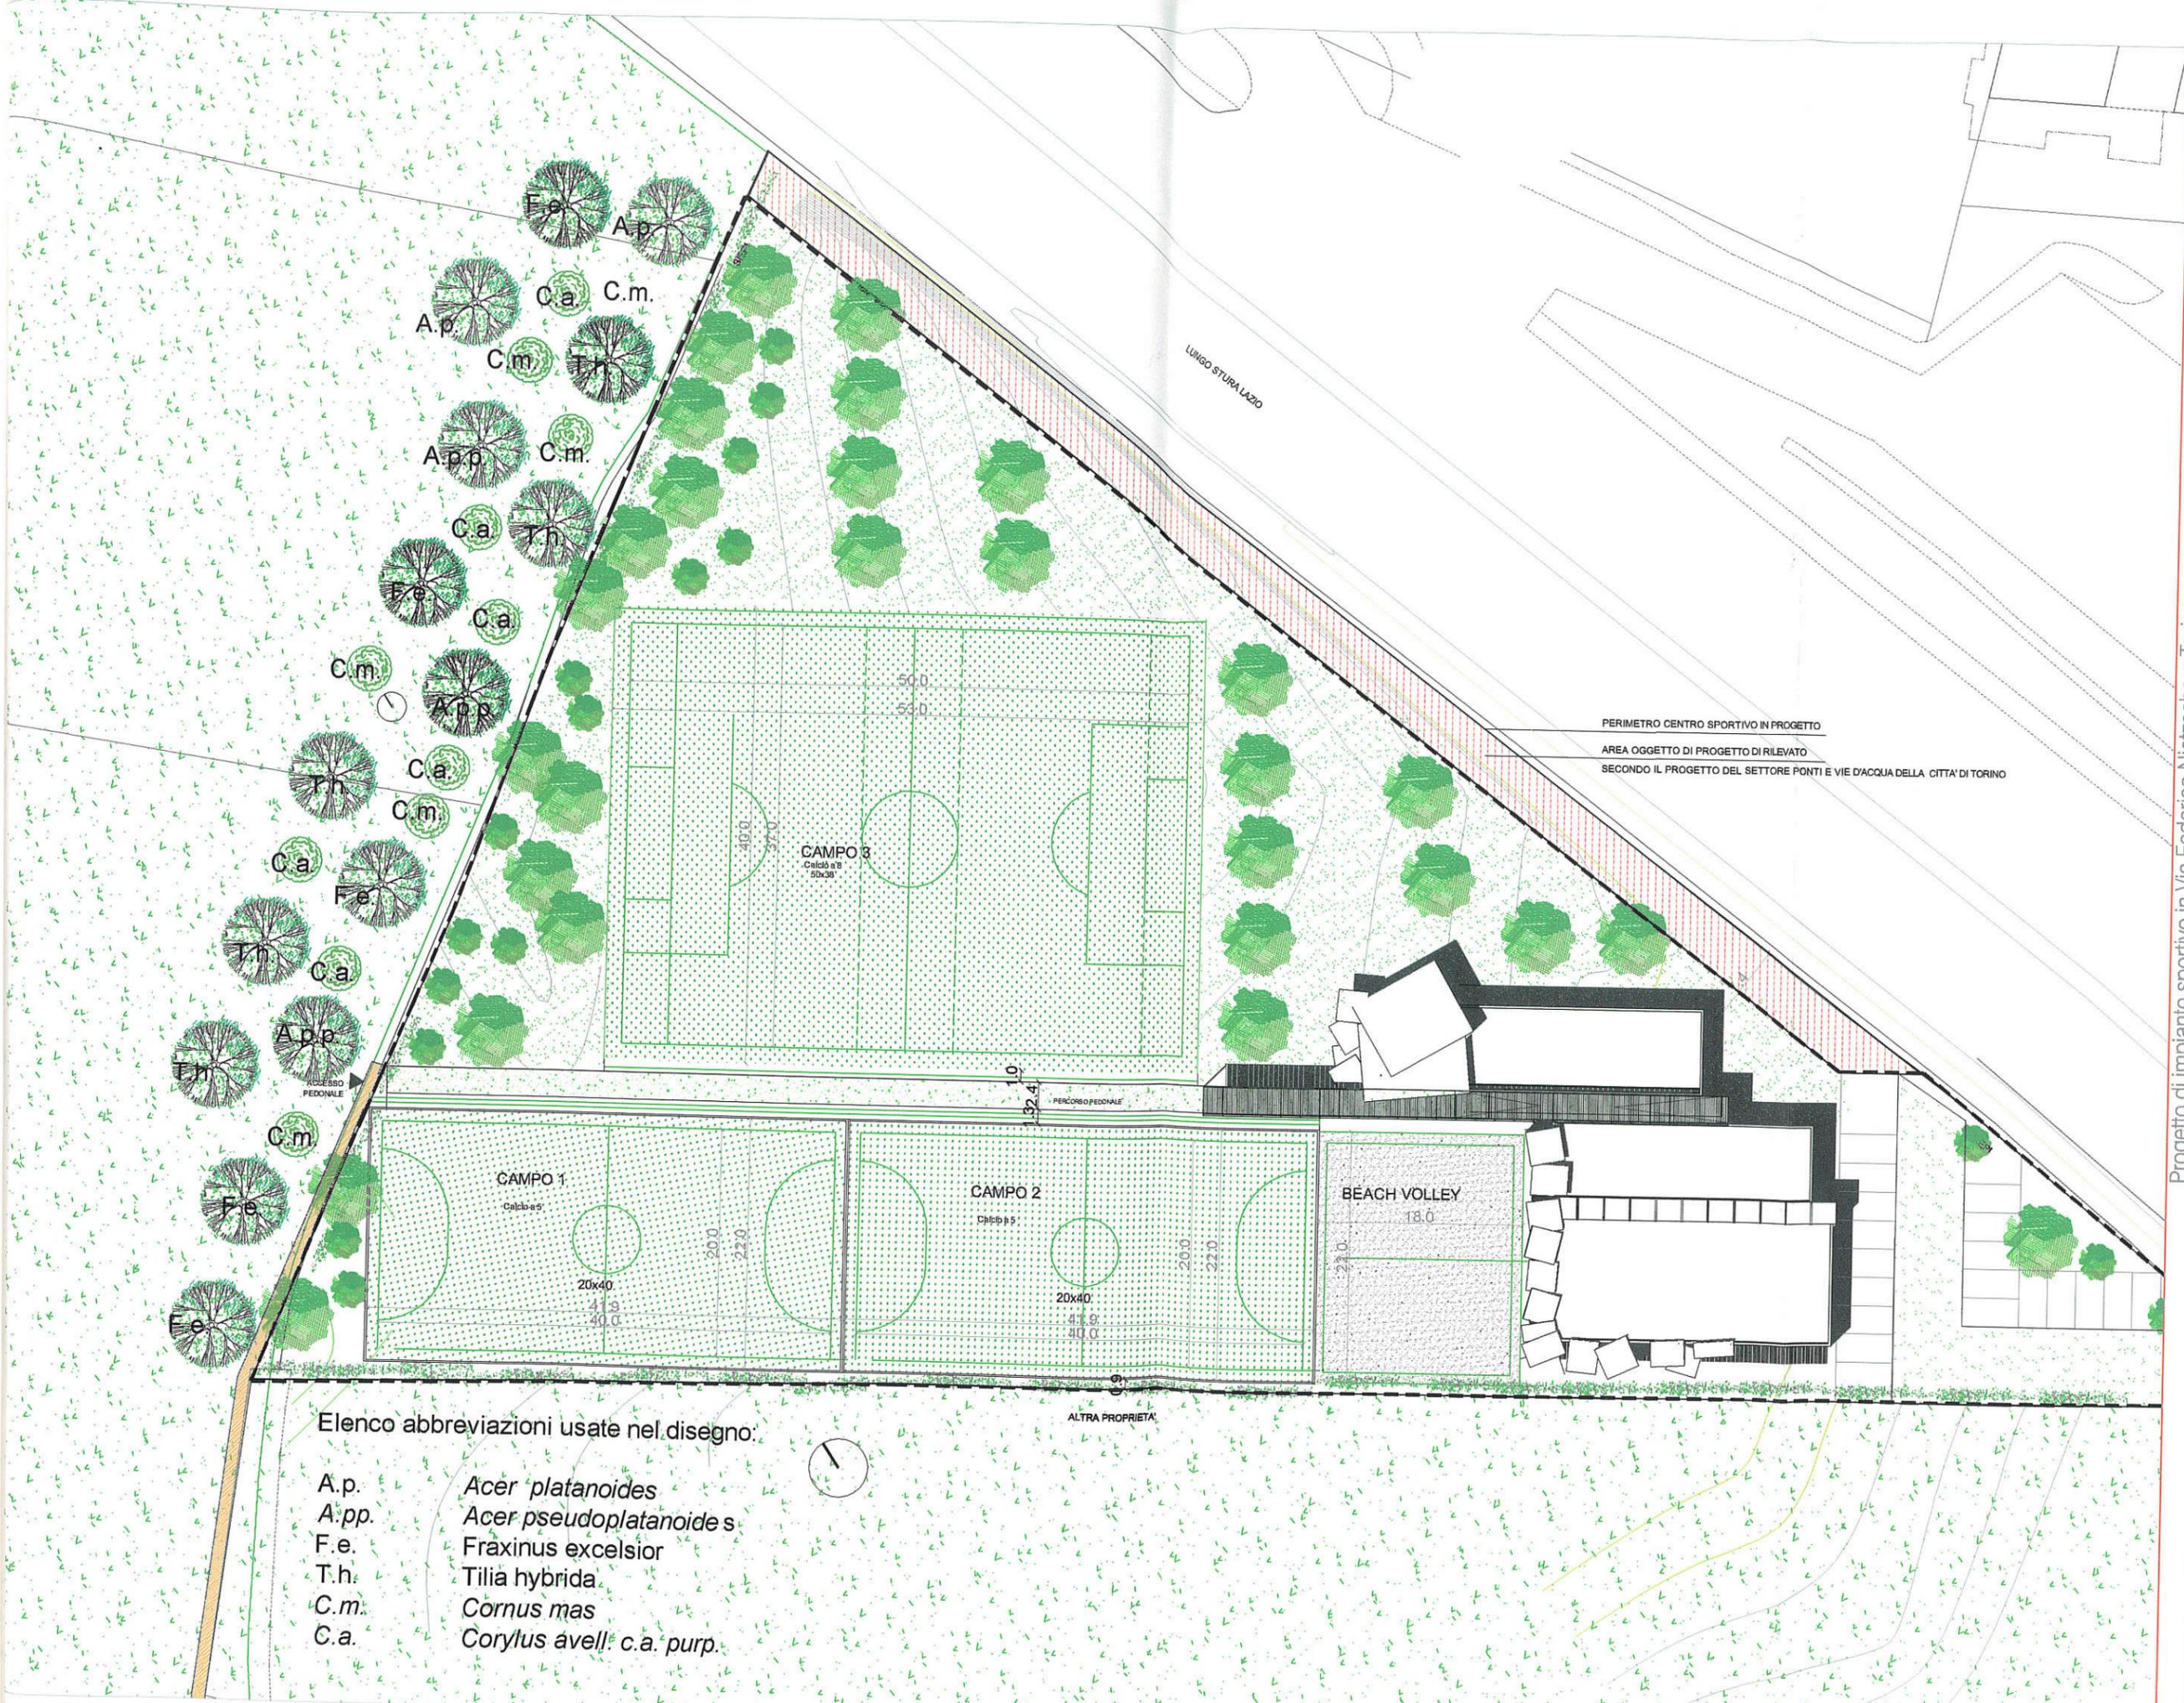

PERIMETRO CENTRO SPORTIVO IN PROGETTO
 AREA OGGETTO DI PROGETTO DI RILEVATO
 SECONDO IL PROGETTO DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA DELLA CITTA' DI TORINO

Elenco abbreviazioni usate nel disegno:

- | | |
|-------|----------------------------------|
| A.p. | <i>Acer platanoides</i> |
| A.pp. | <i>Acer pseudoplatanoide s.</i> |
| F.e. | <i>Fraxinus excelsior</i> |
| T.h. | <i>Tilia hybrida</i> |
| C.m. | <i>Cornus mas</i> |
| C.a. | <i>Corylus avell. c.a. purp.</i> |

Progetto di impianto sportivo in Via Federico Nietzsche a Torino

Progetto:

Antonio Fatibene
 ARCHITETTO

Proponente:

MEISINO s.r.l.

PROGETTO

Planimetria generale con progetto della fascia di verde di compensazione

