

**LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10**

**RELAZIONE TECNICA**

**Decreto 26 giugno 2015**


COMMITTENTE : **IREN Servizi e Innovazione**

EDIFICIO : **ex sisport- piscina, palestre, uffici**

INDIRIZZO : **via massari 114**

COMUNE : **Torino**

INTERVENTO : **Sostituzione generatori di calore e installazione Valvole  
termostatiche**



Rif.: **via massari 114\_ex sisport\_rev4\_NUOVA CALDAIA.E0001**  
Software di calcolo : **Edilclima - EC700 - versione 7**

**Environment Park SPA**  
**Via Livorno 60 - 10144 Torino**

**RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE  
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO  
DEGLI EDIFICI**

**Riqualificazione energetica degli impianti tecnici**

Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, insistono su impianti aventi proprio consumo energetico.

**1. INFORMAZIONI GENERALI**

Comune di Torino Provincia TO

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

**Sostituzione generatori di calore e installazione Valvole termostatiche**

L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

**via massari 114**

Richiesta permesso di costruire \_\_\_\_\_ del 15/12/2017  
Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA \_\_\_\_\_ del 15/12/2017  
Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA \_\_\_\_\_ del 15/12/2017

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

**E.6 (1) Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili.**

**E.6 (2) Edifici adibiti ad attività sportive: palestre e assimilabili.**

**E.6 (3) Edifici adibiti ad attività sportive: servizi di supporto alle attività sportive.**

Numero delle unità abitative 3

Committente (i) IREN Servizi e Innovazione

## 2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

- [X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
- [ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.
- [ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

## 3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2617 GG

Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti) -8,0 °C

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 31,0 °C

## 4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

### a) Condizionamento invernale

Descrizione	V [m <sup>3</sup> ]	S [m <sup>2</sup> ]	S/V [1/m]	Su [m <sup>2</sup> ]	θ <sub>int</sub> [°C]	Φ <sub>int</sub> [%]
<b>Uffici</b>	2584,50	1443,65	0,56	526,25	20,0	65,0
<b>Palestra</b>	8671,56	2226,33	0,26	1053,58	20,0	65,0
<b>Piscina</b>	13257,4 5	3495,57	0,26	1889,01	20,0	65,0
<b>ex sisport- piscina, palestre, uffici</b>	24513,5 1	7165,55	0,29	3468,84	20,0	65,0

Presenza sistema di contabilizzazione del calore:

### b) Condizionamento estivo

Descrizione	V [m <sup>3</sup> ]	S [m <sup>2</sup> ]	S/V [1/m]	Su [m <sup>2</sup> ]	θ <sub>int</sub> [°C]	Φ <sub>int</sub> [%]
<b>Uffici</b>	2584,50	1443,65	0,56	526,25	26,0	51,3
<b>Palestra</b>	8671,56	2226,33	0,26	1053,58	26,0	51,3
<b>Piscina</b>	13257,4 5	3495,57	0,26	1889,01	26,0	51,3
<b>ex sisport- piscina, palestre, uffici</b>	24513,5 1	7165,55	0,29	3468,84	26,0	51,3

Presenza sistema di contabilizzazione del calore:

- V Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
- S Superficie esterna che delimita il volume
- S/V Rapporto di forma dell'edificio
- Su Superficie utile dell'edificio
- θ<sub>int</sub> Valore di progetto della temperatura interna

$\varphi_{int}$  Valore di progetto dell'umidità relativa interna

**c) Informazioni generali e prescrizioni**

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture:

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,65 per coperture piane

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,30 per coperture a falda

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

---

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture:

Motivazione che hanno portato al non utilizzo:

---

Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare

Descrizione delle principali caratteristiche:

**Valvole termostatiche per ciascun corpo scaldante**

---

Adozione sistemi di termoregolazione con compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti centralizzati di climatizzazione invernale

Motivazioni che ha portato alla non utilizzazione:

---

## 5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

### 5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

#### a) Descrizione impianto

Tipologia

Impianto centralizzato di riscaldamento ambienti e produzione di ACS

Sistemi di generazione

Caldia a condensazione a Metano

Sistemi di termoregolazione

Per singoli ambiente + climatica

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Non presente

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Montanti non isolati, correnti in traccia delle pareti esterne

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Ventilazione combinata con riscaldamento

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Non presenti

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Produzione combinata con il riscaldamento

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW

**21,00** gradi francesi

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065:

Presenza di un filtro di sicurezza:

#### b) Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria:

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto:

Zona	<u>ex sisport- piscina, palestre, uffici</u>	Quantità	<u>1</u>
Servizio	<u>Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria</u>	Fluido termovettore	<u>Acqua</u>
Tipo di generatore	<u>Caldia a condensazione</u>	Combustibile	<u>Metano</u>
Marca - modello	<u>UNICAL/MODULEX/300</u>		
Potenza utile nominale Pn	<u>294,00</u> kW		

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto)	<u>100,9</u>	%
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto)	<u>104,2</u>	%

Zona	<u>ex sisport- piscina, palestre, uffici</u>	Quantità	<u>1</u>
Servizio	<u>Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria</u>	Fluido termovettore	<u>Acqua</u>
Tipo di generatore	<u>Caldaia a condensazione</u>	Combustibile	<u>Metano</u>
Marca – modello	<u>UNICAL/MODULEX/300</u>		
Potenza utile nominale Pn	<u>294,00</u>	kW	

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto)	<u>100,9</u>	%
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto)	<u>104,2</u>	%

Zona	<u>ex sisport- piscina, palestre, uffici</u>	Quantità	<u>1</u>
Servizio	<u>Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria</u>	Fluido termovettore	<u>Acqua</u>
Tipo di generatore	<u>Caldaia a condensazione</u>	Combustibile	<u>Metano</u>
Marca – modello	<u>UNICAL/MODULEX/300</u>		
Potenza utile nominale Pn	<u>294,00</u>	kW	

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto)	<u>100,9</u>	%
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto)	<u>104,2</u>	%

Zona	<u>ex sisport- piscina, palestre, uffici</u>	Quantità	<u>1</u>
Servizio	<u>Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria</u>	Fluido termovettore	<u>Acqua</u>
Tipo di generatore	<u>Caldaia a condensazione</u>	Combustibile	<u>Metano</u>
Marca – modello	<u>UNICAL/MODULEX/300</u>		
Potenza utile nominale Pn	<u>294,00</u>	kW	

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto)	<u>100,9</u>	%
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto)	<u>104,2</u>	%

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

**c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico**

Tipo di conduzione prevista  continua con attenuazione notturna  intermittente

Altro \_\_\_\_\_

Tipo di conduzione estiva prevista:

non è presente un sistema di condizionamento estivo

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente (descrizione sintetica delle funzioni)

Non presente



Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica

Marca - modello

Descrizione sintetica delle funzioni

**Regolazione temperatura tramite valvole termostatiche**

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore **2**

Organi di attuazione

Marca - modello

Descrizione sintetica delle funzioni

**Elettrovalvola a tre vie**

**Miscelazione del fluido di mandata e di ritorno in funzione dei comandi della centralina**

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

Descrizione sintetica dei dispositivi	Numero di apparecchi
<b>Valvole termostatiche</b>	<b>nd</b>

**e) Terminali di erogazione dell'energia termica**

Tipo di terminali	Numero di apparecchi	Potenza termica nominale [W]
<b>Radiatori a parete</b>	<b>nd</b>	<b>1071461</b>

**i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione**

Q.tà	Circuito	Marca - modello - velocità	PUNTO DI LAVORO		
			G [kg/h]	$\Delta P$ [daPa]	$W_{aux}$ [W]
<b>3</b>	<b>Distribuzione</b>	<b>Pompa a velocità variabile</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>	<b>6280</b>

G Portata della pompa di circolazione

$\Delta P$  Prevalenza della pompa di circolazione

$W_{aux}$  Assorbimento elettrico della pompa di circolazione

## 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Edificio: **ex sisport- piscina, palestre, uffici**

Si è in presenza del caso di cui al comma 1 del punto 5.3 dell'allegato 1:

### a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U [W/m <sup>2</sup> K]	Trasmittanza media [W/m <sup>2</sup> K]
M1	Muro esterno clinker	1,264	1,649
M10	Muro esterno paramano PISCINA+PAL	1,264	1,550
M13	Muro ca spesso	2,334	2,550
M2	Muro esterno intonaco	1,248	1,627
M7	Controtterra	0,560	0,560
M8	Muro esterno pietra	1,228	1,754
M9	Muro su NR	1,163	1,163
P1	Pavimento su NR	1,847	1,847
P2	Pavimento su terreno	0,150	0,157
P4	Pavimento su oggetto PAL	2,664	2,878
P6	Pavimento scala su esterno PAL	2,664	2,664
S1	Copertura Uffici	1,763	1,763
S2	Copertura PAL+PISC	2,616	2,624
S3	Copertura scala	2,574	2,574

Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U [W/m <sup>2</sup> K]	Trasmittanza media [W/m <sup>2</sup> K]
M14	NON RISC Controtterra	0,560	0,560
M15	NON RISC Muro esterno paramano PISCINA+PAL	1,264	1,264
P3	NON RISC Pavimento su terreno	0,260	0,260
P5	Pavimento PAL e PISC su NR	1,884	1,884

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi

Cod.	Descrizione	Ms [kg/m <sup>2</sup> ]	YIE [W/m <sup>2</sup> K]
M1	Muro esterno clinker	336	0,387
M10	Muro esterno paramano PISCINA+PAL	336	0,387
M11	Muro esterno paramano con PIL PISCINA+PAL	1318	0,068
M12	Muro ca	414	1,689
M13	Muro ca spesso	1150	0,239
M2	Muro esterno intonaco	336	0,361
M3	Sottofinestra di Muro esterno clinker	168	1,780
M4	Cassonetto su Muro esterno clinker	174	1,178
M5	Muro esterno clinker con pilastro	789	0,268
M6	Muro esterno intonaco con pilastro	789	0,252
P4	Pavimento su oggetto PAL	613	0,912



<b>P6</b>	<b>Pavimento scala su esterno PAL</b>	<b>613</b>	<b>0,912</b>
<b>S1</b>	<b>Copertura Uffici</b>	<b>538</b>	<b>0,479</b>
<b>S2</b>	<b>Copertura PAL+PISC</b>	<b>640</b>	<b>0,715</b>
<b>S3</b>	<b>Copertura scala</b>	<b>1150</b>	<b>0,314</b>

**Caratteristiche termiche dei componenti finestrati**

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Trasmittanza infisso U<sub>w</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Trasmittanza vetro U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>
<b>M4</b>	<b>Cassonetto su Muro esterno clinker</b>	<b>1,612</b>	<b>-</b>
<b>W1</b>	<b>75x110</b>	<b>5,365</b>	<b>4,875</b>
<b>W100</b>	<b>lateral palestra 389x400</b>	<b>5,272</b>	<b>4,805</b>
<b>W101</b>	<b>lateral mini palestra 105x400</b>	<b>5,604</b>	<b>4,805</b>
<b>W11</b>	<b>100x150 scala</b>	<b>5,129</b>	<b>4,852</b>
<b>W12</b>	<b>215x171</b>	<b>5,438</b>	<b>4,875</b>
<b>W13</b>	<b>100x210</b>	<b>5,266</b>	<b>4,875</b>
<b>W14</b>	<b>140x60</b>	<b>5,252</b>	<b>4,875</b>
<b>W15</b>	<b>90x40</b>	<b>5,314</b>	<b>4,875</b>
<b>W2</b>	<b>75x110 cass</b>	<b>5,365</b>	<b>4,875</b>
<b>W3</b>	<b>97x210</b>	<b>5,391</b>	<b>4,875</b>
<b>W30</b>	<b>104x83</b>	<b>5,530</b>	<b>4,852</b>
<b>W31</b>	<b>96x83</b>	<b>5,591</b>	<b>4,852</b>
<b>W32</b>	<b>17x83</b>	<b>7,000</b>	<b>4,852</b>
<b>W33</b>	<b>238x279</b>	<b>5,709</b>	<b>4,852</b>
<b>W4</b>	<b>110x215 strada</b>	<b>5,675</b>	<b>4,875</b>
<b>W40</b>	<b>vetrata piscina bassa 398x400</b>	<b>5,277</b>	<b>4,852</b>
<b>W42</b>	<b>vetrata piscina alto 105x230</b>	<b>5,668</b>	<b>4,852</b>
<b>W43</b>	<b>lat vetrata piscina alto 38x276</b>	<b>5,862</b>	<b>4,852</b>
<b>W48</b>	<b>lat vetrata piscina alto 169x271</b>	<b>5,611</b>	<b>4,852</b>
<b>W49</b>	<b>lat vetrata piscina alto destra 569x272</b>	<b>5,283</b>	<b>4,852</b>
<b>W5</b>	<b>75x110 scala</b>	<b>5,365</b>	<b>4,875</b>
<b>W50</b>	<b>vetrata centrale piscina grande</b>	<b>5,272</b>	<b>4,805</b>
<b>W6</b>	<b>106x310 cortile</b>	<b>5,627</b>	<b>4,875</b>
<b>W7</b>	<b>218x194 arco</b>	<b>5,494</b>	<b>4,875</b>
<b>W70</b>	<b>Lucernario coperture</b>	<b>5,963</b>	<b>5,678</b>
<b>W8</b>	<b>184x170</b>	<b>5,366</b>	<b>4,852</b>
<b>W80</b>	<b>WA 335x296</b>	<b>5,434</b>	<b>4,852</b>
<b>W81</b>	<b>WB 260x119</b>	<b>5,459</b>	<b>4,852</b>
<b>W82</b>	<b>WC 280x409</b>	<b>5,477</b>	<b>4,852</b>
<b>W83</b>	<b>WD 110x300</b>	<b>5,547</b>	<b>4,852</b>
<b>W84</b>	<b>WE 102x115</b>	<b>5,472</b>	<b>4,852</b>
<b>W9</b>	<b>180x308 pf</b>	<b>5,506</b>	<b>4,852</b>

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore di progetto [vol/h]</b>	<b>Valore medio 24 ore [vol/h]</b>
<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Portata d'aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

<b>Q.tà</b>	<b>Portata G [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Portata G<sub>R</sub> [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>η<sub>r</sub> [%]</b>
<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- G Portata d'aria di ricambio per ventilazione meccanica controllata  
 $G_R$  Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso  
 $\eta_T$  Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso

**b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione**

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m<sup>2</sup> anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

**UNI/TS 11300 e norme correlate**

**Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789)**

Uffici

Superficie disperdente S	<u>1449,33</u>	m <sup>2</sup>
Valore di progetto H' <sub>T</sub>	<u>1,75</u>	W/m <sup>2</sup> K

Palestra

Superficie disperdente S	<u>2226,33</u>	m <sup>2</sup>
Valore di progetto H' <sub>T</sub>	<u>2,08</u>	W/m <sup>2</sup> K

Piscina

Superficie disperdente S	<u>3495,57</u>	m <sup>2</sup>
Valore di progetto H' <sub>T</sub>	<u>1,60</u>	W/m <sup>2</sup> K

**Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio**

Valore di progetto EP <sub>H,nd</sub>	<u>293,39</u>	kWh/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------	--------------------

**Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio**

Valore di progetto EP <sub>C,nd</sub>	<u>26,39</u>	kWh/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------	--------------------

**Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)**

Prestazione energetica per riscaldamento EP <sub>H</sub>	<u>577,92</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Prestazione energetica per acqua sanitaria EP <sub>W</sub>	<u>124,64</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Prestazione energetica per raffrescamento EP <sub>C</sub>	<u>0,00</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Prestazione energetica per ventilazione EP <sub>V</sub>	<u>234,54</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Prestazione energetica per illuminazione EP <sub>L</sub>	<u>87,07</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Prestazione energetica per servizi EP <sub>T</sub>	<u>0,00</u>	kWh/m <sup>2</sup>
Valore di progetto EP <sub>gl,tot</sub>	<u>1024,16</u>	kWh/m <sup>2</sup>

**Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria non rinnovabile)**

Valore di progetto EP <sub>gl,nr</sub>	<u>959,58</u>	kWh/m <sup>2</sup>
--	---------------	--------------------

**b.1) Efficienze medie stagionali degli impianti**

Descrizione	Servizi	$\eta_p$ [%]	$\eta_{p,ann}$ [%]	Verifica
<b>Centralizzato</b>	<b>Riscaldamento</b>	<b>50,8</b>	<b>26,7</b>	<b>Positiva</b>

<b>Centralizzato</b>	<b>Acqua calda sanitaria</b>	<b>85,4</b>	<b>56,7</b>	<b>Positiva</b>
----------------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------

**Consumo energia**

Energia consegnata o fornita ( $E_{del}$ )	<b>2284842</b>	kWh
Energia rinnovabile ( $E_{gl,ren}$ )	<b>64,59</b>	kWh/m <sup>2</sup>
Energia esportata ( $E_{exp}$ )	<b>0</b>	kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria ( $E_{gl,tot}$ )	<b>1024,16</b>	kWh/m <sup>2</sup>
Energia rinnovabile in situ (elettrica)	<b>0</b>	kWh <sub>e</sub>
Energia rinnovabile in situ (termica)	<b>0</b>	kWh

**7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA  
NORMATIVA VIGENTE**

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

---

## 8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: [Allegati alla presente relazione tecnica](#)
- Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: \_\_\_\_\_
- Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: \_\_\_\_\_
- Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analogica voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti".  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: [Allegati alla presente relazione tecnica](#)
- Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio 8.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: [Allegati alla presente relazione tecnica](#)
- Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: [Allegati alla presente relazione tecnica](#)
- Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l'attenuazione dei ponti termici.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: \_\_\_\_\_
- Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: \_\_\_\_\_
- Altri allegati.  
N. \_\_\_\_\_ Rif.: \_\_\_\_\_

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell'ente di controllo presso i progettisti:

- Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.
- Calcolo energia utile invernale del fabbricato  $Q_{h,nd}$  secondo UNI/TS 11300-1.
- Calcolo energia utile estiva del fabbricato  $Q_{c,nd}$  secondo UNI/TS 11300-1.
- Calcolo dei coefficienti di dispersione termica  $H_T - H_U - H_G - H_A - H_V$ .
- Calcolo mensile delle perdite ( $Q_{h,m}$ ), degli apporti solari ( $Q_{sol}$ ) e degli apporti interni ( $Q_{int}$ ) secondo UNI/TS 11300-1.
- Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2 e UNI EN 15193.
- Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 11300-6.

## 9. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

essendo a conoscenza delle sanzioni previste all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:


- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; è inoltre rispondente alle prescrizioni contenute nella la DGR n. 46-11968/09";
- b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, 05/07/2016





**10. Allegato - planimetrie di ciascun piano dell'edificio**

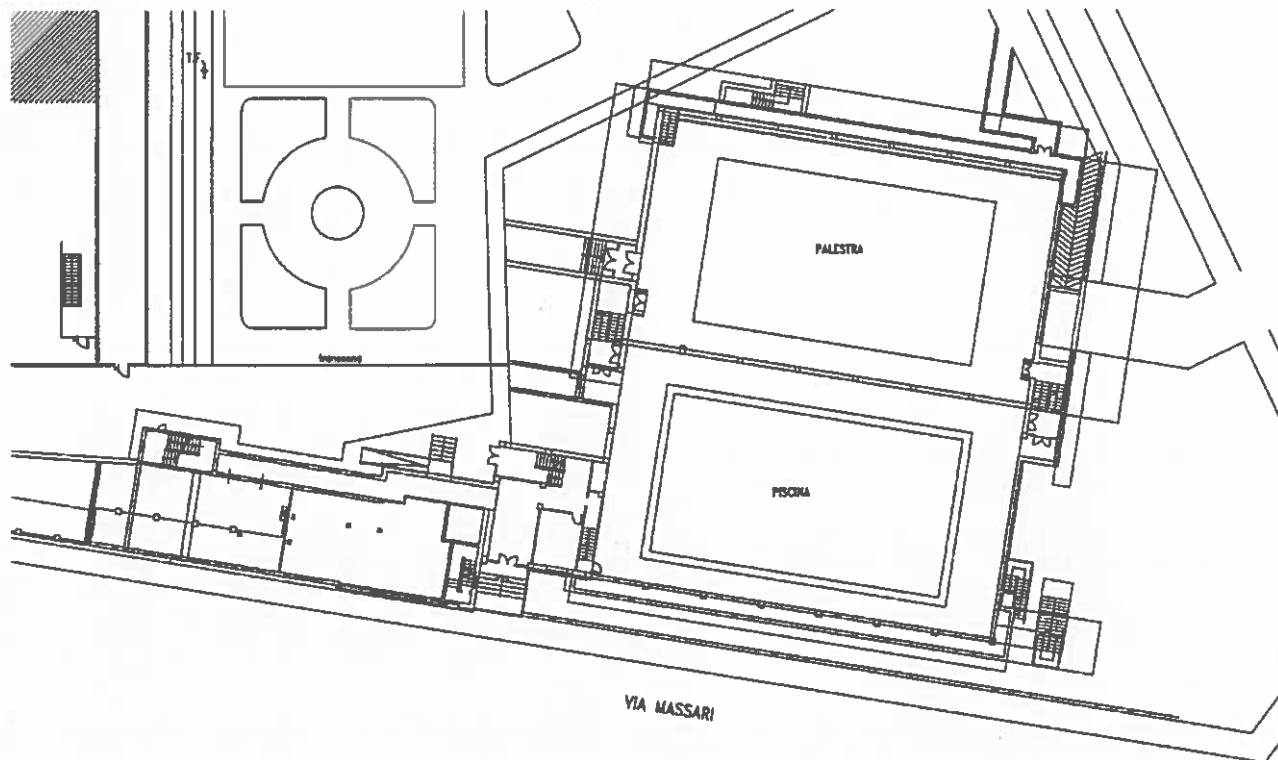

*Planimetria del centro sportivo*

